
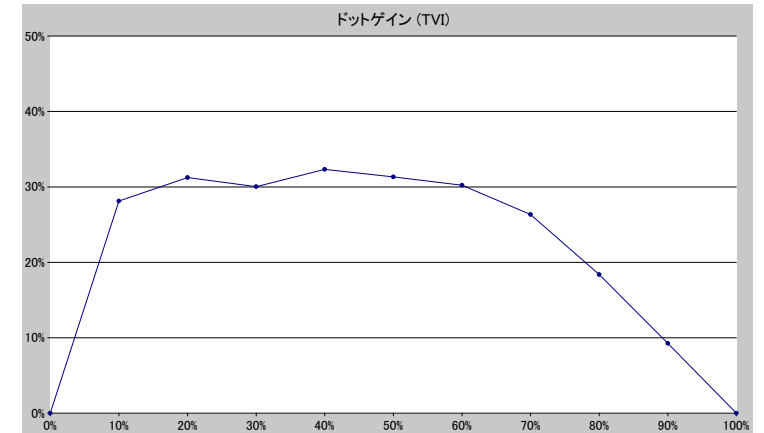


スポットカラーの定義

NP0296-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0078	0.0064
390	0.0158	0.0054
400	0.0246	0.0054
410	0.0325	0.0052
420	0.0371	0.0053
430	0.0410	0.0051
440	0.0439	0.0046
450	0.0461	0.0045
460	0.0466	0.0047
470	0.0455	0.0046
480	0.0433	0.0044
490	0.0394	0.0045
500	0.0346	0.0043
510	0.0295	0.0041
520	0.0241	0.0039
530	0.0199	0.0039
540	0.0173	0.0039
550	0.0152	0.0038
560	0.0128	0.0036
570	0.0110	0.0036
580	0.0099	0.0036
590	0.0095	0.0033
600	0.0089	0.0033
610	0.0078	0.0033
620	0.0071	0.0033
630	0.0068	0.0033
640	0.0072	0.0031
650	0.0082	0.0031
660	0.0098	0.0032
670	0.0110	0.0032
680	0.0110	0.0032
690	0.0105	0.0031
700	0.0096	0.0033
710	0.0092	0.0033
720	0.0105	0.0035
730	0.0138	0.0035

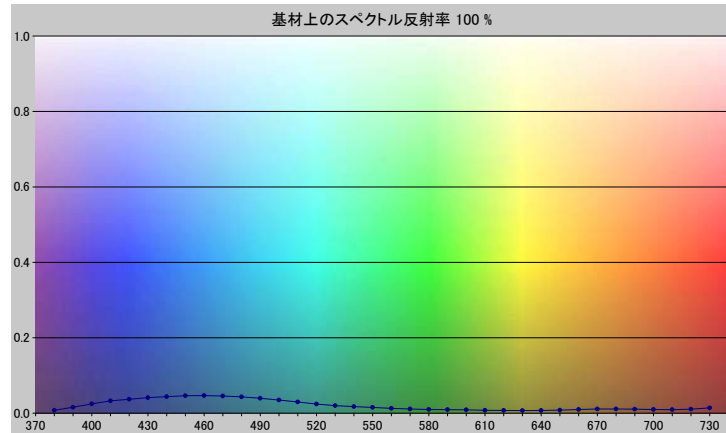

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.82	-0.09	-0.05	0.10	209.43	0%
10	79.52	-3.04	-6.70	7.36	245.62	38%
20	73.52	-4.06	-9.31	10.15	246.43	51%
30	68.60	-4.46	-10.79	11.68	247.56	60%
40	60.44	-5.23	-13.33	14.32	248.56	72%
50	52.53	-5.64	-15.21	16.22	249.67	81%
60	42.17	-6.45	-18.06	19.17	250.34	90%
70	30.97	-7.21	-21.33	22.52	251.34	96%
80	24.30	-6.71	-22.00	23.00	253.04	98%
90	19.59	-5.72	-21.59	22.33	255.17	99%
100	13.28	-3.88	-19.55	19.93	258.76	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	23%
スペクトル密度	2.17
ドットゲイン @ 50%	31%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0296-U

ブランドカラー	NP0296-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00