
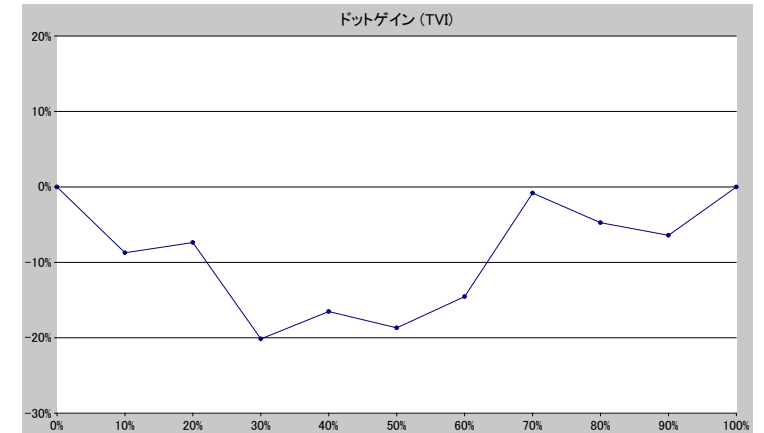


スポットカラーの定義

NP0298-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0712	0.0086
390	0.1585	0.0058
400	0.3476	0.0065
410	0.5534	0.0064
420	0.6544	0.0064
430	0.7056	0.0064
440	0.7537	0.0065
450	0.7840	0.0063
460	0.7932	0.0066
470	0.7910	0.0067
480	0.7792	0.0066
490	0.7588	0.0068
500	0.7277	0.0068
510	0.6852	0.0069
520	0.6289	0.0071
530	0.5649	0.0070
540	0.5022	0.0070
550	0.4347	0.0069
560	0.3612	0.0065
570	0.3022	0.0062
580	0.2632	0.0060
590	0.2394	0.0058
600	0.2198	0.0057
610	0.2045	0.0057
620	0.1974	0.0057
630	0.1966	0.0058
640	0.2021	0.0059
650	0.2161	0.0062
660	0.2351	0.0065
670	0.2458	0.0067
680	0.2438	0.0068
690	0.2344	0.0067
700	0.2178	0.0066
710	0.2041	0.0066
720	0.2112	0.0070
730	0.2443	0.0080

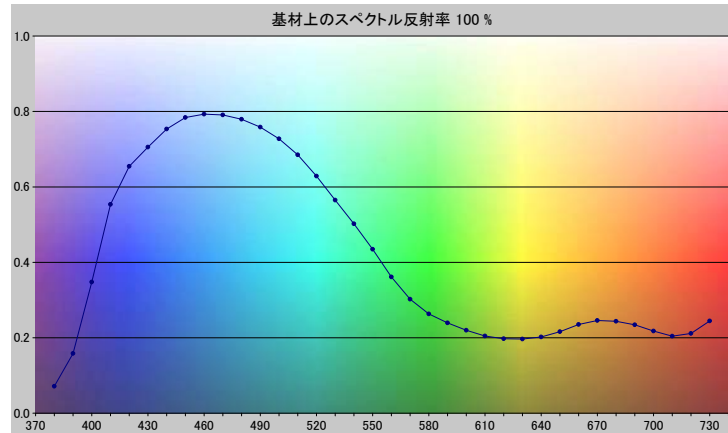

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.75	-0.09	0.01	0.09	170.21	0%
10	90.91	-3.06	-2.92	4.24	223.66	1%
20	90.17	-4.38	-4.33	6.16	224.64	13%
30	88.85	-6.29	-6.41	8.98	225.54	10%
40	86.89	-9.01	-9.49	13.08	226.48	23%
50	84.65	-11.77	-12.91	17.47	227.64	31%
60	81.91	-15.15	-17.05	22.80	228.37	45%
70	78.74	-18.36	-21.73	28.45	229.80	69%
80	75.91	-20.65	-25.73	32.99	231.26	75%
90	73.47	-22.15	-28.96	36.46	232.59	84%
100	70.14	-23.98	-33.55	41.24	234.45	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0298-U

ブランドカラー	NP0298-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00