
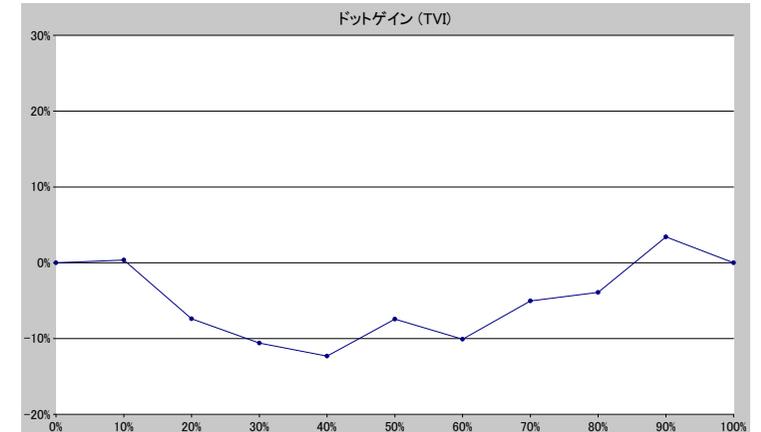


スポットカラーの定義

NP0299-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0578	0.0059
390	0.1299	0.0053
400	0.2916	0.0061
410	0.4698	0.0065
420	0.5662	0.0071
430	0.6285	0.0072
440	0.6949	0.0073
450	0.7378	0.0073
460	0.7468	0.0074
470	0.7393	0.0073
480	0.7161	0.0073
490	0.6788	0.0075
500	0.6285	0.0074
510	0.5678	0.0075
520	0.4947	0.0075
530	0.4209	0.0073
540	0.3563	0.0070
550	0.2917	0.0067
560	0.2259	0.0062
570	0.1764	0.0059
580	0.1463	0.0056
590	0.1292	0.0053
600	0.1153	0.0053
610	0.1044	0.0052
620	0.0994	0.0050
630	0.0987	0.0050
640	0.1028	0.0052
650	0.1131	0.0052
660	0.1275	0.0055
670	0.1362	0.0058
680	0.1348	0.0057
690	0.1275	0.0056
700	0.1150	0.0057
710	0.1054	0.0056
720	0.1113	0.0058
730	0.1356	0.0064

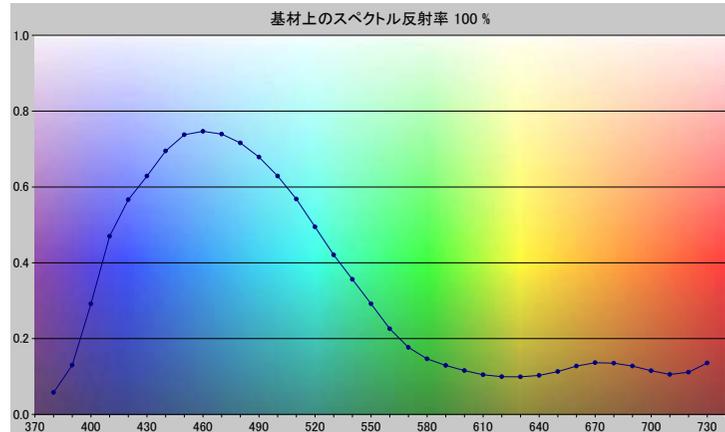

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.88	-0.07	0.06	0.09	138.11	0%
10	89.71	-4.78	-4.98	6.91	226.18	10%
20	87.99	-7.10	-7.78	10.54	227.62	13%
30	86.11	-9.29	-10.67	14.15	228.95	19%
40	83.31	-12.30	-14.82	19.26	230.31	28%
50	79.78	-15.85	-20.10	25.60	231.75	43%
60	75.84	-19.17	-25.81	32.15	233.39	50%
70	71.55	-21.65	-31.56	38.27	235.55	65%
80	67.75	-23.22	-36.46	43.23	237.51	76%
90	64.92	-23.72	-39.84	46.37	239.24	93%
100	60.62	-23.98	-44.85	50.86	241.86	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	10%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0299-U

ブランドカラー	NP0299-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00