
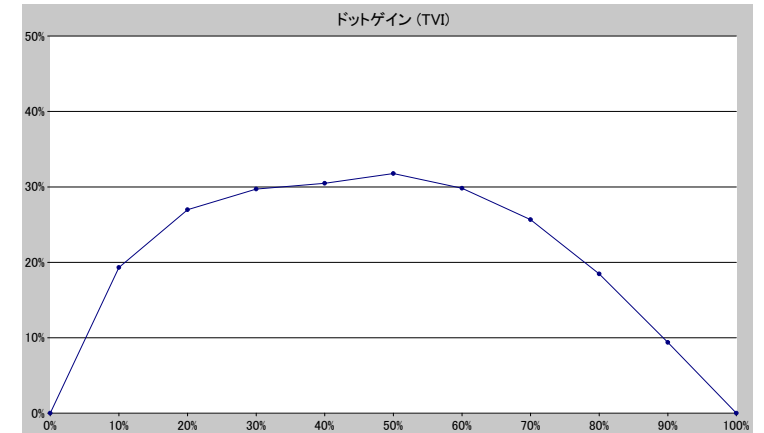


スポットカラーの定義

NP0302-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0120	0.0039
390	0.0255	0.0053
400	0.0497	0.0057
410	0.0739	0.0053
420	0.0871	0.0057
430	0.0993	0.0048
440	0.1124	0.0049
450	0.1213	0.0049
460	0.1226	0.0051
470	0.1195	0.0051
480	0.1147	0.0050
490	0.1088	0.0049
500	0.1005	0.0048
510	0.0889	0.0048
520	0.0739	0.0046
530	0.0585	0.0044
540	0.0439	0.0043
550	0.0303	0.0042
560	0.0197	0.0040
570	0.0144	0.0038
580	0.0128	0.0037
590	0.0124	0.0036
600	0.0113	0.0035
610	0.0098	0.0035
620	0.0088	0.0034
630	0.0081	0.0033
640	0.0076	0.0032
650	0.0080	0.0033
660	0.0092	0.0033
670	0.0099	0.0033
680	0.0097	0.0034
690	0.0090	0.0032
700	0.0078	0.0033
710	0.0075	0.0032
720	0.0086	0.0032
730	0.0119	0.0033

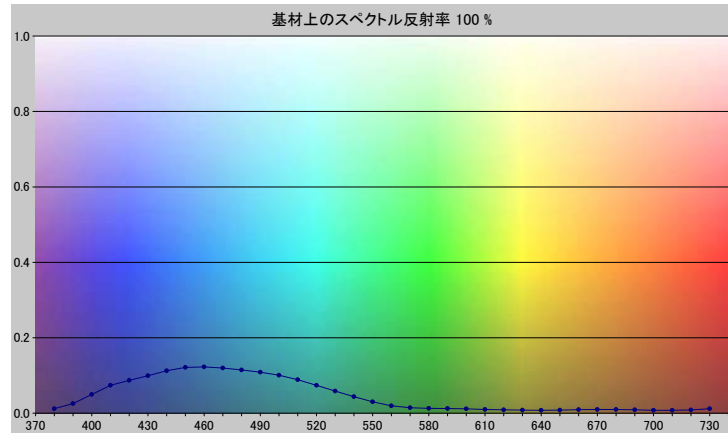

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.83	-0.08	-0.06	0.10	216.79	0%
10	84.97	-5.35	-6.82	8.67	231.86	29%
20	78.65	-8.60	-11.31	14.21	232.73	47%
30	72.67	-10.79	-14.82	18.33	233.95	60%
40	66.21	-12.37	-17.89	21.75	235.33	70%
50	57.82	-14.81	-22.13	26.63	236.21	82%
60	49.18	-16.51	-25.57	30.44	237.16	90%
70	39.94	-18.19	-28.94	34.18	237.86	96%
80	32.93	-18.56	-31.08	36.20	239.15	98%
90	28.28	-16.95	-31.13	35.44	241.44	99%
100	22.45	-13.08	-30.07	32.79	246.49	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	11%
スペクトル密度	2.12
ドットゲイン @ 50%	32%
コントラスト @ 70%	37%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0302-U

ブランドカラー	NP0302-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00