
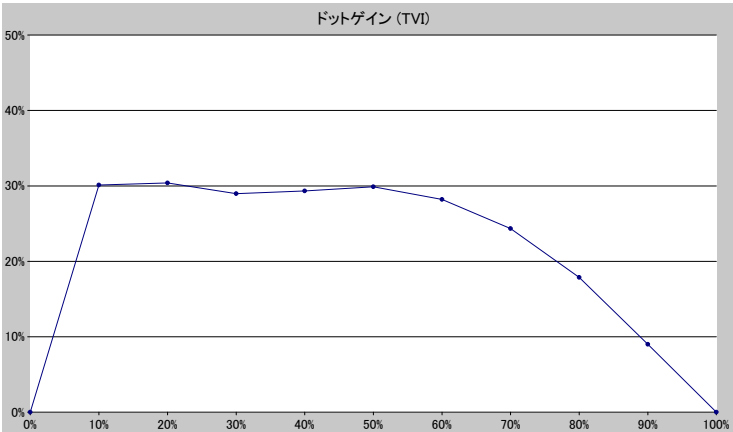


スポットカラーの定義

NP0303-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0087	0.0045
390	0.0170	0.0053
400	0.0292	0.0051
410	0.0391	0.0054
420	0.0443	0.0054
430	0.0485	0.0050
440	0.0537	0.0049
450	0.0561	0.0049
460	0.0568	0.0049
470	0.0557	0.0047
480	0.0540	0.0048
490	0.0517	0.0046
500	0.0486	0.0047
510	0.0443	0.0044
520	0.0386	0.0043
530	0.0326	0.0041
540	0.0267	0.0040
550	0.0207	0.0039
560	0.0156	0.0038
570	0.0129	0.0038
580	0.0121	0.0036
590	0.0122	0.0036
600	0.0112	0.0036
610	0.0098	0.0034
620	0.0088	0.0034
630	0.0081	0.0033
640	0.0077	0.0033
650	0.0080	0.0032
660	0.0090	0.0032
670	0.0096	0.0033
680	0.0094	0.0033
690	0.0089	0.0031
700	0.0080	0.0031
710	0.0076	0.0032
720	0.0085	0.0034
730	0.0117	0.0034

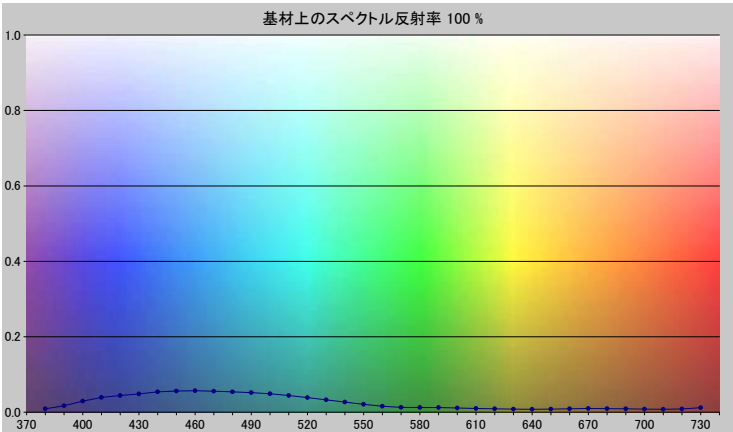



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.16	-0.21	0.26	232.53	0%
10	80.58	-6.40	-7.34	9.74	228.91	40%
20	75.80	-7.30	-8.96	11.55	230.85	50%
30	71.20	-8.10	-10.46	13.23	232.26	59%
40	64.49	-8.81	-12.16	15.02	234.07	69%
50	56.04	-10.03	-14.65	17.75	235.61	80%
60	46.96	-11.24	-16.90	20.30	236.38	88%
70	37.59	-12.85	-19.58	23.42	236.72	94%
80	29.06	-13.77	-21.50	25.53	237.36	98%
90	24.02	-12.49	-21.05	24.48	239.31	99%
100	16.62	-9.15	-18.86	20.96	244.12	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	17%
スペクトル密度	2.12
ドットゲイン @ 50%	30%
コントラスト @ 70%	41%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0303-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0303-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00