
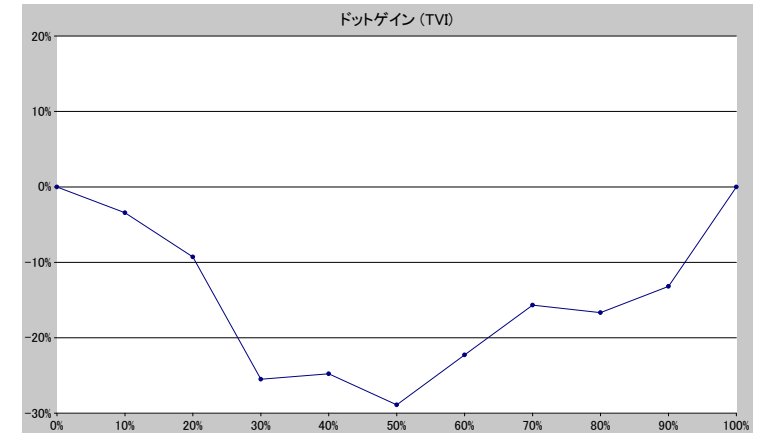


スポットカラーの定義

NP0304-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0821	0.0091
390	0.1828	0.0070
400	0.4016	0.0072
410	0.6338	0.0075
420	0.7398	0.0082
430	0.7781	0.0082
440	0.8059	0.0078
450	0.8243	0.0079
460	0.8338	0.0083
470	0.8367	0.0082
480	0.8358	0.0084
490	0.8326	0.0085
500	0.8236	0.0089
510	0.8075	0.0090
520	0.7829	0.0090
530	0.7463	0.0092
540	0.7002	0.0093
550	0.6437	0.0092
560	0.5761	0.0090
570	0.5160	0.0089
580	0.4706	0.0087
590	0.4409	0.0087
600	0.4162	0.0086
610	0.3983	0.0086
620	0.3923	0.0088
630	0.3926	0.0090
640	0.3996	0.0092
650	0.4157	0.0096
660	0.4359	0.0100
670	0.4456	0.0104
680	0.4425	0.0105
690	0.4330	0.0106
700	0.4146	0.0107
710	0.3991	0.0110
720	0.4098	0.0115
730	0.4518	0.0127

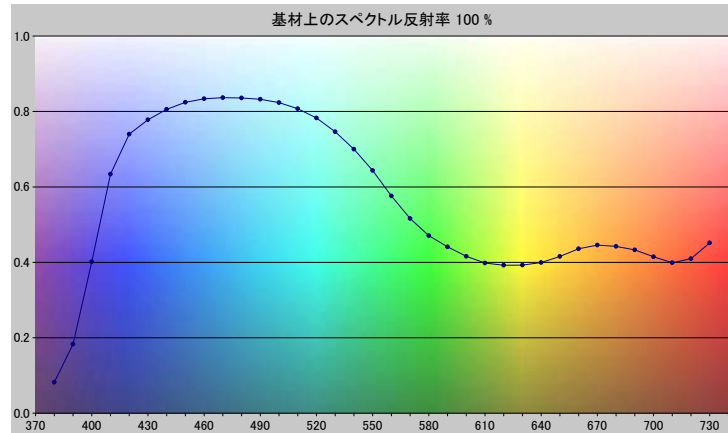

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.14	-0.25	0.29	239.52	0%
10	92.35	-1.56	-1.29	2.02	219.57	7%
20	91.99	-2.41	-2.13	3.21	221.41	11%
30	91.47	-3.42	-2.96	4.52	220.82	4%
40	90.63	-4.91	-4.20	6.46	220.52	15%
50	89.35	-6.83	-6.02	9.10	221.38	21%
60	88.18	-9.22	-8.08	12.26	221.22	38%
70	86.76	-11.81	-10.33	15.69	221.19	54%
80	85.44	-14.03	-12.47	18.76	221.63	63%
90	84.07	-16.00	-14.60	21.66	222.38	77%
100	81.53	-19.53	-18.39	26.83	223.28	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-29%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0304-U

ブランドカラー	NP0304-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00