
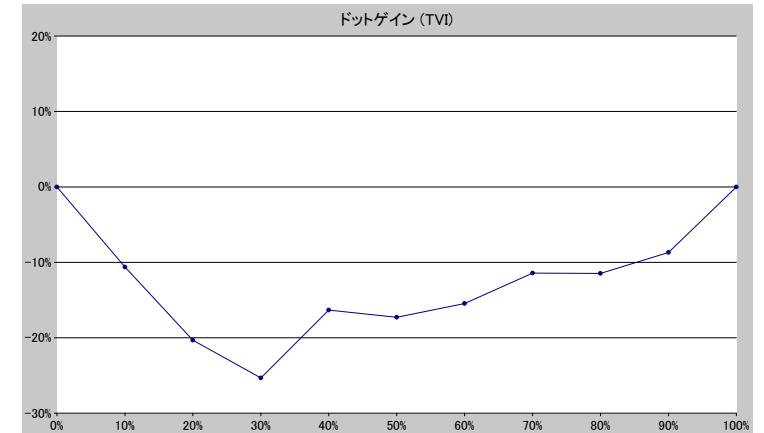


スポットカラーの定義

NP0305-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0779	0.0071
390	0.1725	0.0070
400	0.3773	0.0058
410	0.5944	0.0058
420	0.6977	0.0062
430	0.7426	0.0064
440	0.7816	0.0069
450	0.8078	0.0068
460	0.8187	0.0069
470	0.8212	0.0072
480	0.8187	0.0073
490	0.8134	0.0074
500	0.8002	0.0075
510	0.7760	0.0078
520	0.7384	0.0078
530	0.6854	0.0079
540	0.6227	0.0079
550	0.5503	0.0077
560	0.4707	0.0074
570	0.4046	0.0073
580	0.3576	0.0070
590	0.3273	0.0068
600	0.3027	0.0067
610	0.2847	0.0067
620	0.2776	0.0066
630	0.2772	0.0067
640	0.2825	0.0070
650	0.2967	0.0073
660	0.3161	0.0077
670	0.3265	0.0081
680	0.3236	0.0082
690	0.3133	0.0082
700	0.2950	0.0079
710	0.2796	0.0081
720	0.2875	0.0083
730	0.3247	0.0095

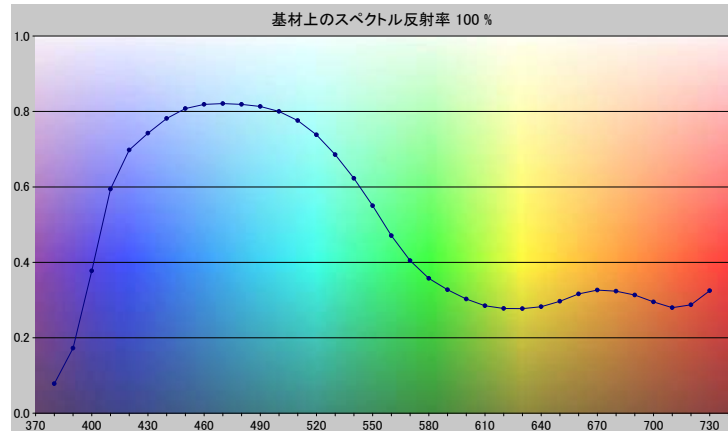

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.82	-0.07	-0.04	0.08	207.98	0%
10	91.90	-1.93	-1.61	2.52	219.80	-1%
20	91.10	-3.30	-2.81	4.34	220.40	-0%
30	90.37	-4.87	-4.11	6.37	220.14	5%
40	89.13	-7.22	-6.22	9.53	220.76	24%
50	87.50	-10.22	-8.89	13.54	221.01	33%
60	85.29	-13.59	-12.21	18.27	221.94	45%
70	83.03	-17.06	-15.73	23.21	222.67	59%
80	80.96	-19.86	-18.93	27.44	223.63	69%
90	79.04	-22.17	-21.68	31.01	224.35	81%
100	76.50	-24.92	-25.38	35.56	225.52	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.11
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0305-U

ブランドカラー	NP0305-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00