
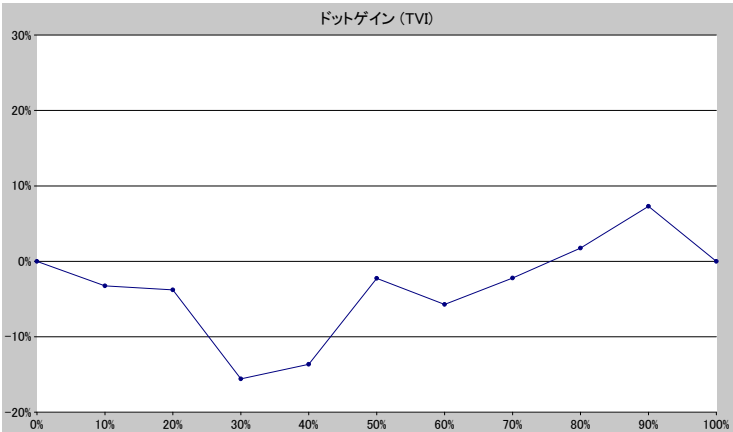


スポットカラーの定義

NP0306-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0663	0.0076
390	0.1432	0.0053
400	0.3151	0.0066
410	0.5074	0.0069
420	0.6082	0.0063
430	0.6673	0.0061
440	0.7278	0.0065
450	0.7677	0.0066
460	0.7814	0.0066
470	0.7837	0.0069
480	0.7769	0.0069
490	0.7638	0.0070
500	0.7396	0.0073
510	0.6996	0.0074
520	0.6400	0.0074
530	0.5626	0.0072
540	0.4782	0.0070
550	0.3909	0.0068
560	0.3062	0.0063
570	0.2422	0.0059
580	0.2010	0.0056
590	0.1758	0.0054
600	0.1563	0.0051
610	0.1425	0.0051
620	0.1372	0.0051
630	0.1364	0.0051
640	0.1399	0.0052
650	0.1502	0.0053
660	0.1648	0.0056
670	0.1730	0.0060
680	0.1708	0.0061
690	0.1624	0.0060
700	0.1485	0.0059
710	0.1377	0.0058
720	0.1442	0.0061
730	0.1715	0.0068

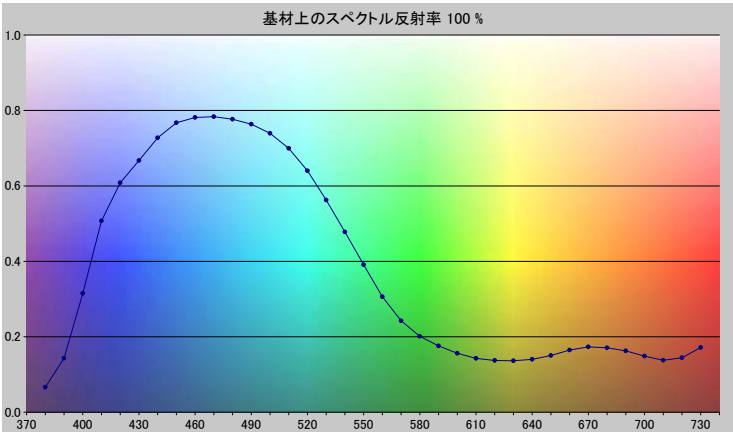



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.88	-0.09	-0.17	0.19	241.35	0%
10	89.98	-4.37	-3.87	5.83	221.51	7%
20	89.63	-5.93	-5.27	7.93	221.63	16%
30	88.01	-8.46	-7.78	11.49	222.61	14%
40	85.55	-12.42	-11.63	17.01	223.12	26%
50	82.52	-16.70	-16.09	23.19	223.95	48%
60	79.20	-21.19	-20.92	29.78	224.63	54%
70	75.90	-24.93	-25.62	35.74	225.78	68%
80	73.16	-27.90	-30.00	40.97	227.08	82%
90	70.69	-29.66	-33.18	44.50	228.20	97%
100	67.40	-31.42	-37.00	48.54	229.66	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-2%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0306-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0306-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00