
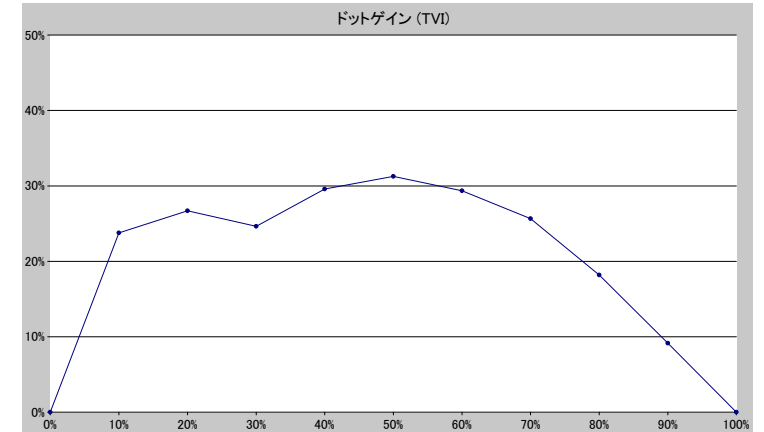


スポットカラーの定義

NP0307-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0173	0.0053
390	0.0483	0.0053
400	0.1181	0.0060
410	0.1990	0.0064
420	0.2485	0.0068
430	0.2979	0.0066
440	0.3659	0.0064
450	0.4183	0.0065
460	0.4345	0.0068
470	0.4293	0.0067
480	0.4192	0.0066
490	0.4098	0.0067
500	0.3858	0.0066
510	0.3364	0.0067
520	0.2701	0.0061
530	0.1962	0.0056
540	0.1293	0.0052
550	0.0780	0.0047
560	0.0438	0.0042
570	0.0256	0.0040
580	0.0172	0.0039
590	0.0133	0.0037
600	0.0108	0.0036
610	0.0096	0.0034
620	0.0090	0.0034
630	0.0086	0.0033
640	0.0085	0.0034
650	0.0093	0.0033
660	0.0110	0.0033
670	0.0121	0.0033
680	0.0117	0.0033
690	0.0108	0.0033
700	0.0093	0.0033
710	0.0088	0.0032
720	0.0102	0.0033
730	0.0149	0.0033

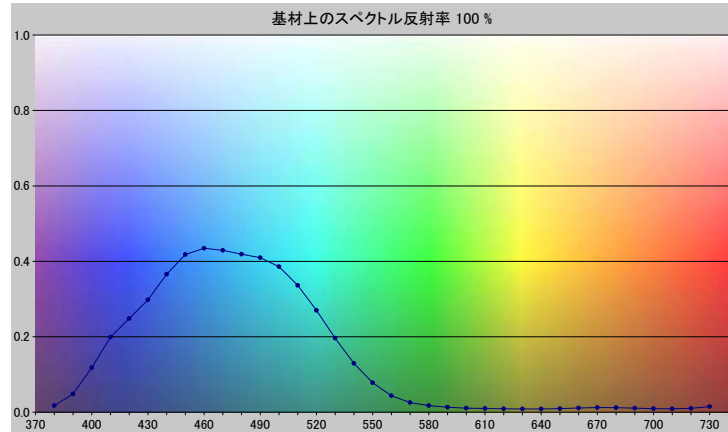

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.10	-0.23	0.25	245.96	0%
10	85.55	-10.12	-10.54	14.61	226.19	34%
20	81.59	-13.96	-15.33	20.73	227.67	47%
30	78.85	-16.51	-18.78	25.01	228.68	55%
40	72.47	-21.57	-25.99	33.77	230.31	70%
50	66.03	-26.16	-32.81	41.96	231.43	81%
60	59.76	-29.48	-38.48	48.48	232.54	89%
70	52.93	-32.44	-43.80	54.51	233.47	96%
80	48.26	-32.78	-46.54	56.93	234.84	98%
90	44.98	-31.59	-47.79	57.29	236.54	99%
100	39.87	-28.26	-49.15	56.70	240.11	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	2.07
ドットゲイン @ 50%	31%
コントラスト @ 70%	35%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0307-U

ブランドカラー	NP0307-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00