
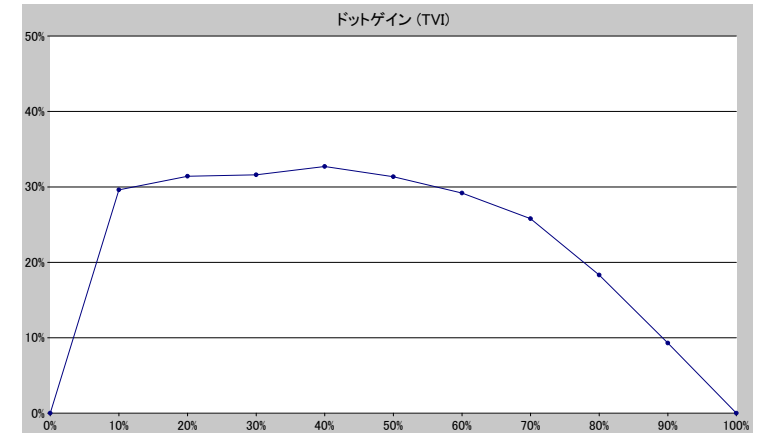


スポットカラーの定義

NP0308-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0175	0.0074
390	0.0382	0.0075
400	0.0831	0.0066
410	0.1305	0.0059
420	0.1548	0.0062
430	0.1778	0.0068
440	0.2078	0.0065
450	0.2316	0.0063
460	0.2373	0.0064
470	0.2295	0.0067
480	0.2241	0.0064
490	0.2261	0.0064
500	0.2204	0.0064
510	0.1976	0.0063
520	0.1647	0.0061
530	0.1224	0.0058
540	0.0817	0.0054
550	0.0526	0.0051
560	0.0355	0.0049
570	0.0250	0.0048
580	0.0182	0.0045
590	0.0143	0.0043
600	0.0117	0.0043
610	0.0100	0.0043
620	0.0092	0.0041
630	0.0087	0.0040
640	0.0084	0.0041
650	0.0090	0.0041
660	0.0105	0.0041
670	0.0115	0.0040
680	0.0111	0.0040
690	0.0103	0.0039
700	0.0089	0.0041
710	0.0083	0.0040
720	0.0096	0.0041
730	0.0139	0.0041

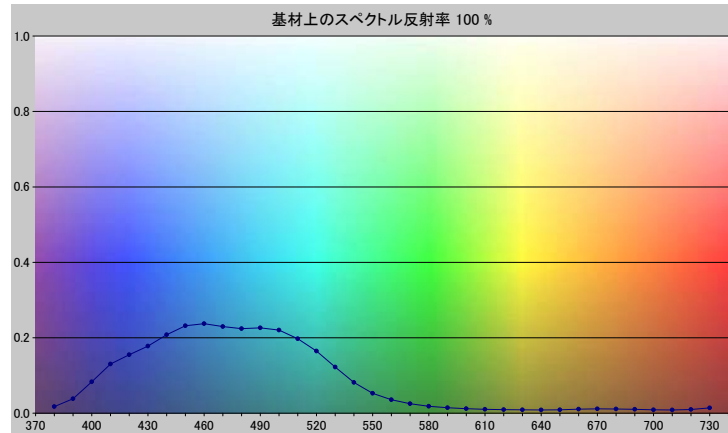

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.76	-0.14	-0.15	0.20	226.54	0%
10	83.00	-9.90	-10.27	14.26	226.05	40%
20	79.00	-13.16	-14.31	19.44	227.39	51%
30	74.83	-16.03	-17.92	24.04	228.19	62%
40	68.94	-19.03	-22.10	29.17	229.27	73%
50	62.85	-21.45	-25.99	33.70	230.47	81%
60	55.66	-24.17	-30.24	38.71	231.37	89%
70	47.31	-27.54	-34.62	44.23	231.50	96%
80	41.74	-28.36	-36.58	46.28	232.21	98%
90	37.45	-27.10	-37.15	45.99	233.89	99%
100	31.93	-23.94	-37.06	44.12	237.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	2.08
ドットゲイン @ 50%	31%
コントラスト @ 70%	35%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0308-U

ブランドカラー	NP0308-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00