
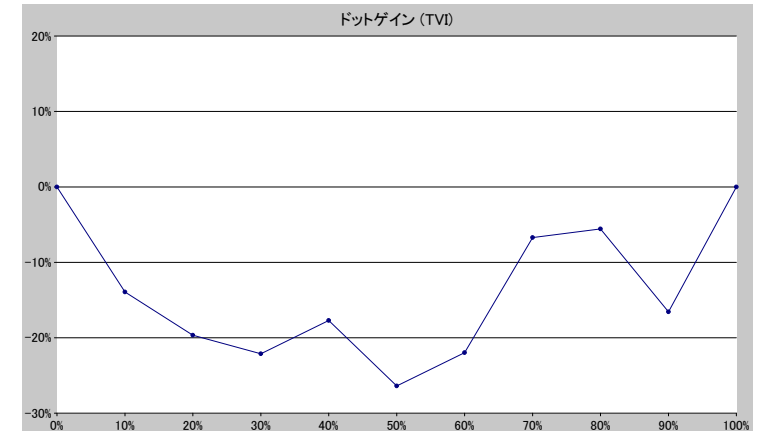


スポットカラーの定義

NP0310-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0792	0.0057
390	0.1709	0.0045
400	0.3691	0.0063
410	0.5775	0.0071
420	0.6716	0.0073
430	0.7099	0.0069
440	0.7420	0.0067
450	0.7661	0.0069
460	0.7784	0.0070
470	0.7828	0.0071
480	0.7870	0.0072
490	0.7953	0.0075
500	0.7976	0.0076
510	0.7825	0.0077
520	0.7499	0.0079
530	0.7012	0.0080
540	0.6419	0.0080
550	0.5716	0.0079
560	0.4928	0.0076
570	0.4262	0.0074
580	0.3784	0.0071
590	0.3476	0.0070
600	0.3229	0.0071
610	0.3049	0.0070
620	0.2983	0.0070
630	0.2982	0.0070
640	0.3042	0.0073
650	0.3192	0.0076
660	0.3391	0.0082
670	0.3490	0.0083
680	0.3458	0.0085
690	0.3355	0.0088
700	0.3171	0.0086
710	0.3022	0.0086
720	0.3122	0.0091
730	0.3522	0.0102

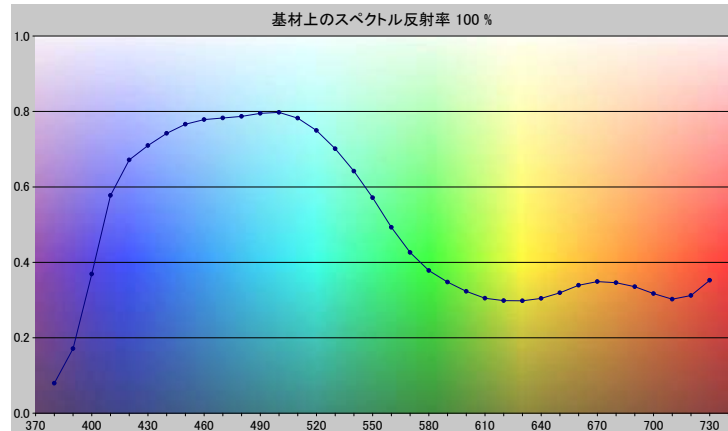

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.15	-0.20	0.25	232.00	0%
10	92.14	-2.11	-1.70	2.70	218.89	-4%
20	91.39	-3.29	-2.63	4.21	218.64	0%
30	90.67	-4.76	-3.81	6.10	218.62	8%
40	89.62	-6.76	-5.31	8.60	218.19	22%
50	88.24	-9.31	-7.37	11.87	218.35	24%
60	86.33	-12.73	-10.05	16.22	218.30	38%
70	84.26	-16.16	-12.81	20.63	218.41	63%
80	82.37	-18.91	-15.21	24.27	218.82	74%
90	80.53	-21.47	-17.47	27.68	219.13	73%
100	77.46	-25.28	-21.06	32.91	219.80	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0310-U

ブランドカラー	NP0310-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00