
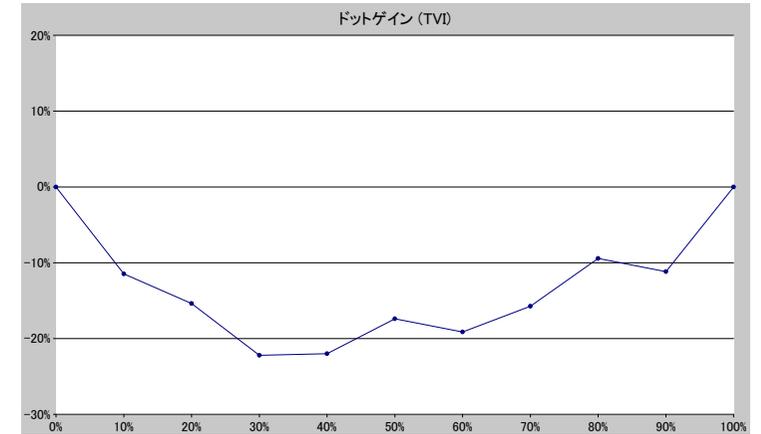


スポットカラーの定義

NP0311-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0699	0.0047
390	0.1568	0.0067
400	0.3358	0.0066
410	0.5218	0.0079
420	0.6093	0.0075
430	0.6527	0.0074
440	0.6930	0.0073
450	0.7235	0.0075
460	0.7390	0.0078
470	0.7439	0.0079
480	0.7497	0.0081
490	0.7621	0.0083
500	0.7671	0.0084
510	0.7472	0.0083
520	0.7020	0.0086
530	0.6372	0.0087
540	0.5623	0.0086
550	0.4794	0.0082
560	0.3939	0.0078
570	0.3259	0.0073
580	0.2797	0.0070
590	0.2509	0.0067
600	0.2280	0.0066
610	0.2116	0.0065
620	0.2050	0.0065
630	0.2041	0.0066
640	0.2080	0.0067
650	0.2204	0.0070
660	0.2378	0.0074
670	0.2475	0.0076
680	0.2450	0.0077
690	0.2351	0.0076
700	0.2184	0.0076
710	0.2049	0.0075
720	0.2122	0.0079
730	0.2444	0.0087

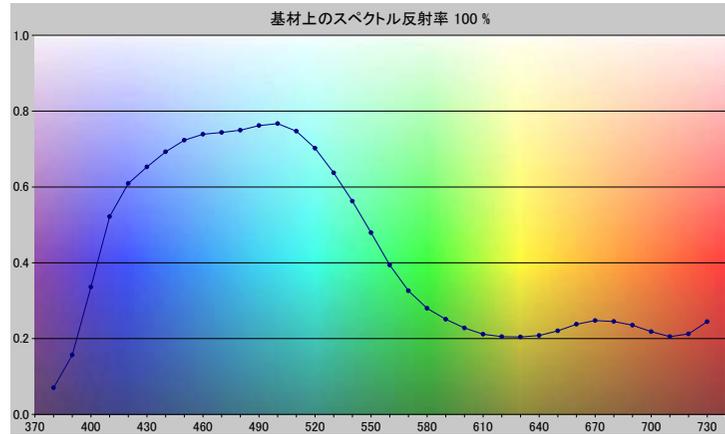

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.94	-0.11	-0.24	0.27	245.45	0%
10	91.41	-3.15	-2.63	4.10	219.83	-1%
20	90.58	-4.76	-3.92	6.17	219.52	5%
30	89.45	-6.70	-5.50	8.67	219.39	8%
40	87.75	-9.81	-7.95	12.63	219.00	18%
50	85.56	-13.45	-10.88	17.30	218.99	33%
60	82.85	-17.75	-14.41	22.86	219.08	41%
70	79.82	-22.17	-18.16	28.66	219.33	54%
80	77.01	-25.70	-21.40	33.44	219.78	71%
90	75.31	-27.58	-23.19	36.04	220.06	79%
100	72.34	-30.85	-26.30	40.54	220.45	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0311-U

ブランドカラー	NP0311-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00