
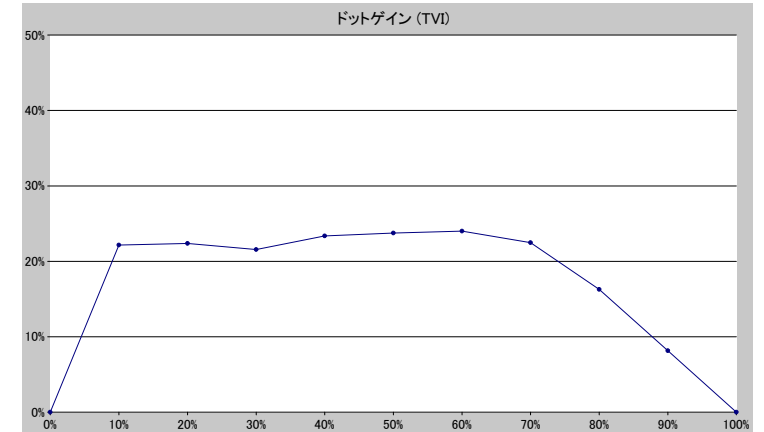


スポットカラーの定義

NP0313-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0309	0.0041
390	0.0681	0.0063
400	0.1476	0.0071
410	0.2375	0.0065
420	0.2992	0.0062
430	0.3592	0.0063
440	0.4369	0.0063
450	0.5147	0.0063
460	0.5829	0.0067
470	0.6378	0.0070
480	0.6591	0.0071
490	0.6485	0.0071
500	0.6084	0.0073
510	0.5407	0.0072
520	0.4502	0.0069
530	0.3511	0.0065
540	0.2585	0.0060
550	0.1777	0.0055
560	0.1125	0.0050
570	0.0714	0.0045
580	0.0492	0.0042
590	0.0370	0.0040
600	0.0288	0.0039
610	0.0239	0.0038
620	0.0222	0.0037
630	0.0219	0.0036
640	0.0226	0.0036
650	0.0255	0.0036
660	0.0303	0.0036
670	0.0339	0.0038
680	0.0345	0.0038
690	0.0327	0.0038
700	0.0292	0.0037
710	0.0266	0.0038
720	0.0297	0.0036
730	0.0398	0.0038

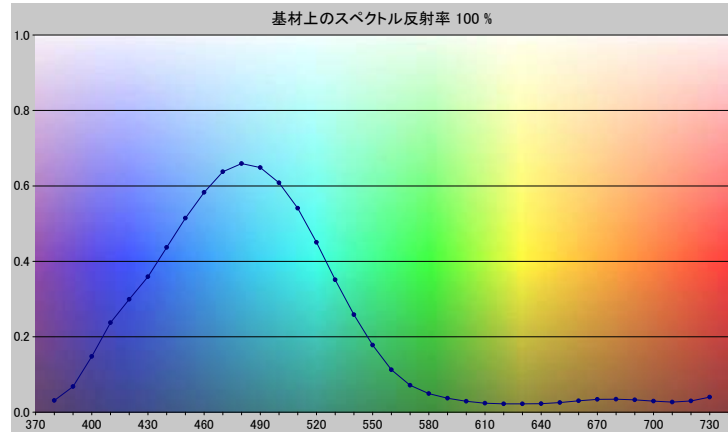

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.88	-0.12	-0.23	0.26	242.32	0%
10	86.63	-10.51	-8.91	13.78	220.27	32%
20	84.23	-14.39	-12.46	19.04	220.87	42%
30	81.60	-17.91	-15.89	23.95	221.59	52%
40	77.71	-22.87	-20.64	30.81	222.07	63%
50	73.57	-27.82	-25.47	37.72	222.48	74%
60	68.43	-33.51	-31.12	45.73	222.89	84%
70	62.88	-39.32	-36.58	53.71	222.94	92%
80	59.06	-42.05	-39.65	57.80	223.31	96%
90	56.12	-43.03	-41.53	59.80	223.99	98%
100	52.09	-43.59	-43.64	61.68	225.03	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.66
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	35%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0313-U

ブランドカラー	NP0313-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00