
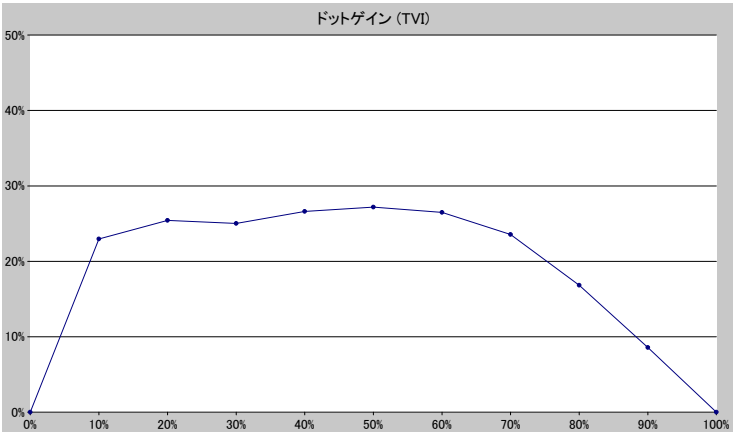


スポットカラーの定義

NP0314-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0258	0.0064
390	0.0556	0.0061
400	0.1170	0.0057
410	0.1863	0.0060
420	0.2328	0.0059
430	0.2779	0.0057
440	0.3366	0.0060
450	0.3932	0.0061
460	0.4394	0.0062
470	0.4754	0.0066
480	0.4896	0.0066
490	0.4833	0.0067
500	0.4571	0.0067
510	0.4107	0.0066
520	0.3450	0.0066
530	0.2697	0.0062
540	0.1966	0.0056
550	0.1315	0.0051
560	0.0794	0.0046
570	0.0478	0.0042
580	0.0317	0.0040
590	0.0233	0.0038
600	0.0181	0.0038
610	0.0152	0.0036
620	0.0141	0.0035
630	0.0137	0.0036
640	0.0141	0.0035
650	0.0159	0.0034
660	0.0190	0.0035
670	0.0215	0.0036
680	0.0218	0.0034
690	0.0206	0.0035
700	0.0183	0.0033
710	0.0170	0.0035
720	0.0194	0.0036
730	0.0266	0.0039

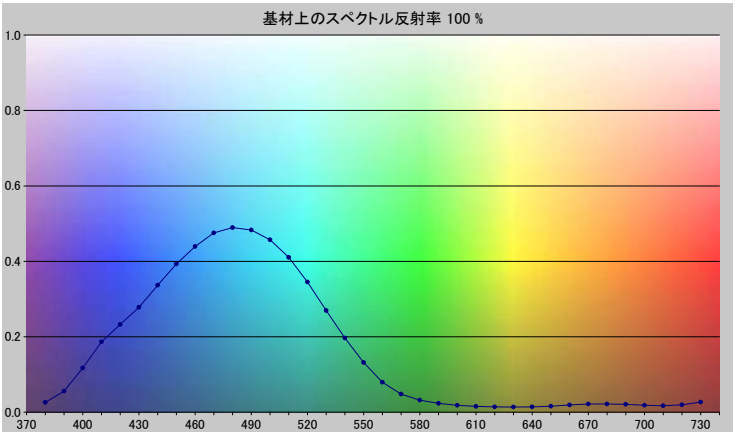



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.85	-0.13	-0.18	0.23	233.83	0%
10	86.13	-10.62	-9.03	13.94	220.37	33%
20	82.85	-15.06	-12.98	19.88	220.76	45%
30	79.62	-18.47	-16.40	24.70	221.61	55%
40	75.25	-23.25	-21.01	31.34	222.11	67%
50	70.17	-28.08	-25.89	38.20	222.68	77%
60	64.54	-33.26	-30.82	45.34	222.82	86%
70	58.59	-38.04	-35.21	51.84	222.79	94%
80	54.14	-40.10	-37.57	54.95	223.13	97%
90	50.65	-41.03	-39.09	56.67	223.62	99%
100	45.72	-40.76	-40.34	57.34	224.70	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.86
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	37%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0314-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0314-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00