
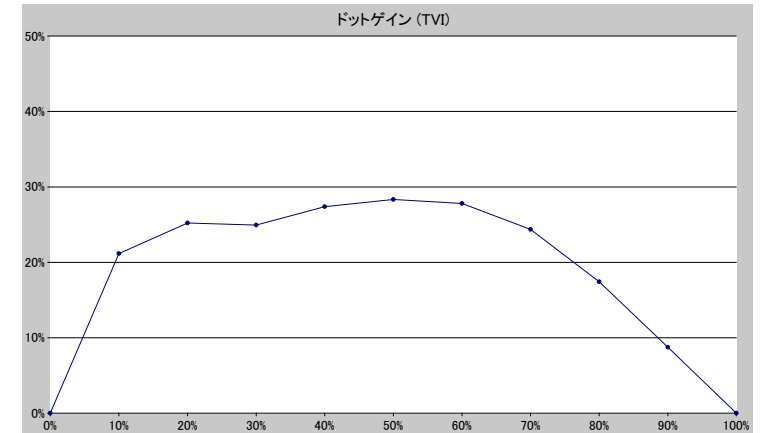


スポットカラーの定義

NP0315-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0244	0.0039
390	0.0441	0.0049
400	0.0921	0.0058
410	0.1402	0.0058
420	0.1663	0.0056
430	0.1865	0.0057
440	0.2100	0.0062
450	0.2297	0.0061
460	0.2392	0.0059
470	0.2433	0.0059
480	0.2481	0.0058
490	0.2566	0.0059
500	0.2608	0.0061
510	0.2490	0.0061
520	0.2200	0.0059
530	0.1797	0.0057
540	0.1365	0.0054
550	0.0947	0.0049
560	0.0595	0.0045
570	0.0373	0.0043
580	0.0261	0.0041
590	0.0204	0.0041
600	0.0169	0.0039
610	0.0147	0.0037
620	0.0137	0.0038
630	0.0135	0.0038
640	0.0138	0.0036
650	0.0155	0.0036
660	0.0182	0.0037
670	0.0198	0.0036
680	0.0195	0.0037
690	0.0177	0.0036
700	0.0152	0.0036
710	0.0143	0.0035
720	0.0166	0.0035
730	0.0233	0.0039

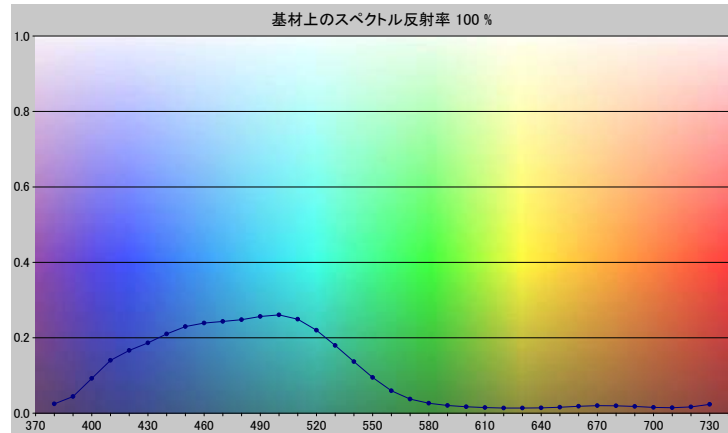

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.08	-0.17	0.19	243.96	0%
10	85.80	-8.74	-7.37	11.44	220.14	31%
20	81.56	-12.99	-11.10	17.08	220.51	45%
30	77.93	-15.90	-13.79	21.05	220.93	55%
40	72.39	-20.06	-17.43	26.58	220.99	67%
50	66.23	-24.38	-21.06	32.22	220.82	78%
60	59.12	-28.94	-24.62	37.99	220.38	88%
70	52.13	-33.13	-27.66	43.16	219.86	94%
80	46.69	-34.84	-28.70	45.14	219.48	97%
90	42.97	-35.03	-29.33	45.69	219.94	99%
100	37.50	-34.48	-29.37	45.30	220.43	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.87
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	35%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0315-U

ブランドカラー	NP0315-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00