
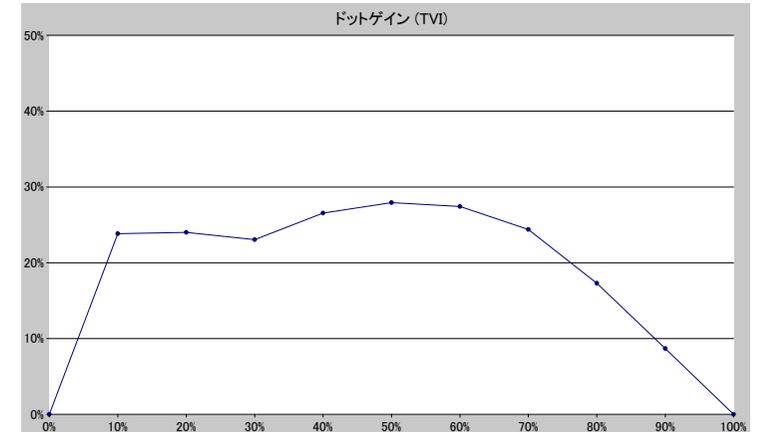


スポットカラーの定義

NP0316-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0137	0.0060
390	0.0263	0.0057
400	0.0453	0.0061
410	0.0613	0.0052
420	0.0714	0.0048
430	0.0784	0.0053
440	0.0861	0.0052
450	0.0936	0.0052
460	0.0998	0.0052
470	0.1043	0.0050
480	0.1069	0.0050
490	0.1080	0.0049
500	0.1072	0.0049
510	0.1042	0.0049
520	0.0979	0.0049
530	0.0877	0.0046
540	0.0748	0.0045
550	0.0597	0.0043
560	0.0442	0.0042
570	0.0323	0.0040
580	0.0247	0.0038
590	0.0198	0.0036
600	0.0164	0.0036
610	0.0143	0.0034
620	0.0134	0.0034
630	0.0130	0.0034
640	0.0133	0.0033
650	0.0144	0.0035
660	0.0166	0.0035
670	0.0183	0.0034
680	0.0186	0.0035
690	0.0180	0.0034
700	0.0166	0.0033
710	0.0156	0.0034
720	0.0176	0.0034
730	0.0226	0.0036

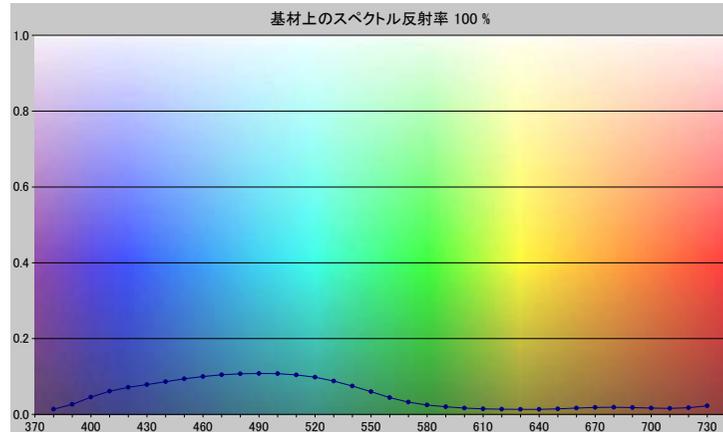

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.09	-0.15	0.18	238.49	0%
10	83.73	-7.28	-5.10	8.89	215.01	34%
20	79.96	-9.25	-6.47	11.29	214.96	44%
30	76.06	-11.04	-7.73	13.47	214.98	53%
40	69.13	-13.96	-9.75	17.03	214.94	67%
50	61.65	-16.89	-11.66	20.52	214.61	78%
60	53.26	-20.01	-13.61	24.20	214.22	87%
70	44.49	-23.41	-15.41	28.02	213.36	94%
80	38.47	-24.65	-15.90	29.33	212.81	97%
90	34.02	-24.67	-16.18	29.50	213.25	99%
100	27.56	-23.83	-15.93	28.66	213.76	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.89
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	35%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

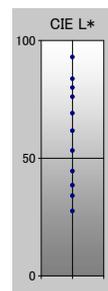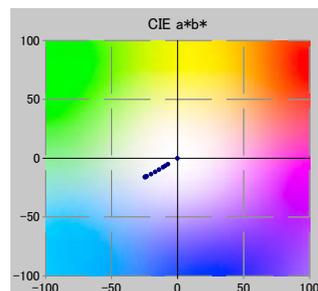

NP0316-U

ブランドカラー	NP0316-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00