
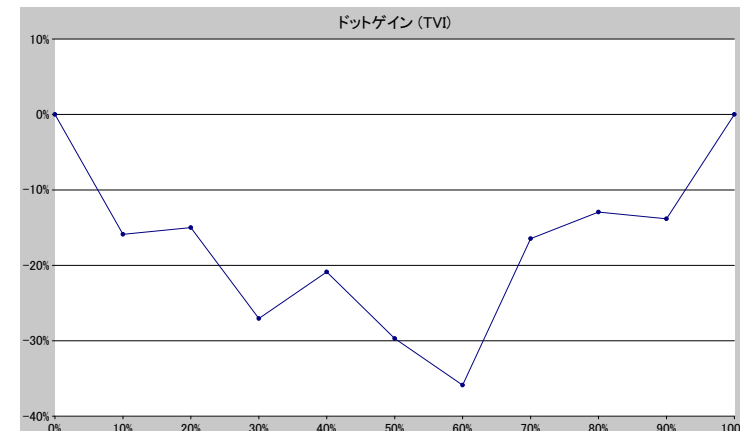


スポットカラーの定義

NP0318-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0752	0.0014
390	0.1620	0.0048
400	0.3403	0.0059
410	0.5228	0.0063
420	0.6144	0.0070
430	0.6607	0.0066
440	0.7009	0.0067
450	0.7386	0.0069
460	0.7749	0.0071
470	0.8036	0.0068
480	0.8185	0.0072
490	0.8231	0.0074
500	0.8170	0.0075
510	0.8013	0.0079
520	0.7765	0.0079
530	0.7395	0.0080
540	0.6934	0.0081
550	0.6355	0.0081
560	0.5667	0.0080
570	0.5033	0.0078
580	0.4502	0.0076
590	0.4072	0.0074
600	0.3678	0.0073
610	0.3410	0.0072
620	0.3306	0.0072
630	0.3288	0.0073
640	0.3325	0.0076
650	0.3434	0.0078
660	0.3620	0.0082
670	0.3792	0.0086
680	0.3886	0.0089
690	0.3918	0.0090
700	0.3849	0.0092
710	0.3749	0.0096
720	0.3823	0.0100
730	0.4152	0.0110

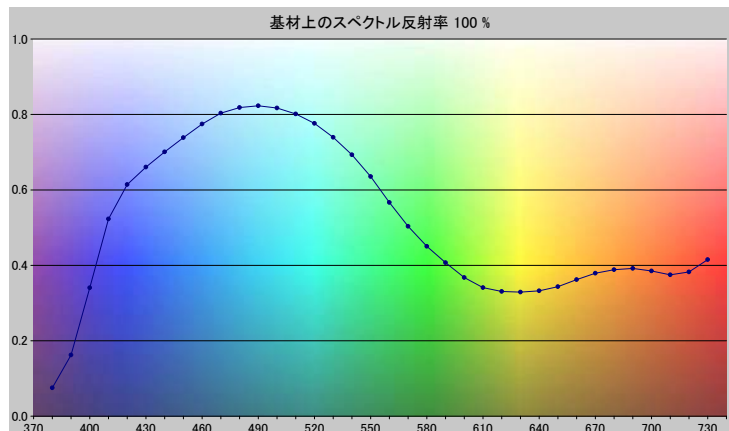

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.93	-0.12	-0.24	0.27	242.58	0%
10	92.28	-2.06	-1.34	2.46	213.09	-6%
20	91.78	-3.12	-1.89	3.64	211.22	5%
30	91.07	-4.51	-2.74	5.28	211.34	3%
40	90.31	-6.44	-3.86	7.51	210.93	19%
50	89.22	-9.18	-5.39	10.64	210.43	20%
60	87.72	-12.45	-7.31	14.44	210.44	24%
70	86.05	-15.87	-9.24	18.37	210.21	54%
80	84.46	-18.88	-11.02	21.86	210.27	67%
90	82.89	-21.62	-12.58	25.01	210.19	76%
100	80.30	-26.12	-15.27	30.26	210.30	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-30%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0318-U

ブランドカラー	NP0318-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00