
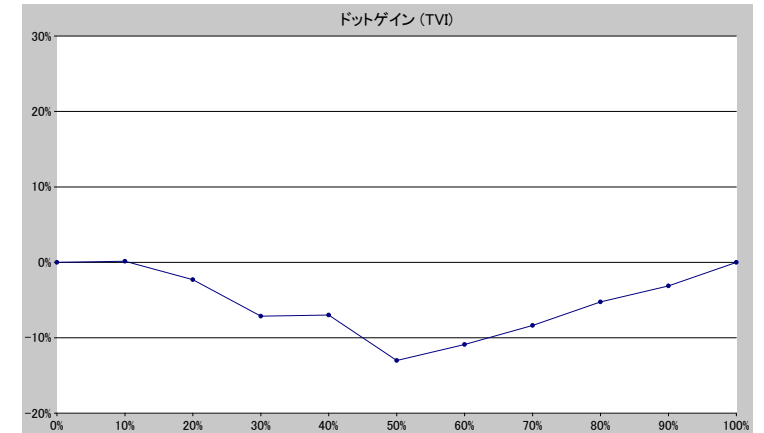


スポットカラーの定義

NP0319-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0631	0.0060
390	0.1294	0.0074
400	0.2607	0.0066
410	0.3969	0.0072
420	0.4732	0.0076
430	0.5248	0.0080
440	0.5779	0.0076
450	0.6342	0.0079
460	0.6946	0.0079
470	0.7467	0.0080
480	0.7763	0.0082
490	0.7850	0.0083
500	0.7749	0.0085
510	0.7496	0.0086
520	0.7079	0.0086
530	0.6493	0.0087
540	0.5796	0.0087
550	0.5002	0.0085
560	0.4158	0.0082
570	0.3449	0.0078
580	0.2903	0.0075
590	0.2483	0.0072
600	0.2125	0.0069
610	0.1890	0.0067
620	0.1797	0.0066
630	0.1775	0.0067
640	0.1793	0.0067
650	0.1873	0.0069
660	0.2021	0.0073
670	0.2168	0.0076
680	0.2253	0.0078
690	0.2279	0.0082
700	0.2221	0.0082
710	0.2144	0.0084
720	0.2200	0.0085
730	0.2465	0.0094

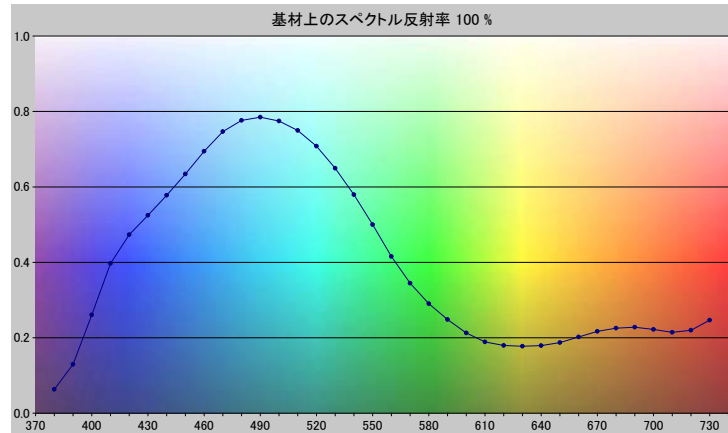

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.14	-0.25	0.29	241.81	0%
10	91.51	-3.94	-2.33	4.58	210.64	10%
20	90.46	-5.86	-3.43	6.79	210.36	18%
30	89.53	-8.24	-4.77	9.52	210.08	23%
40	87.92	-11.54	-6.67	13.33	210.01	33%
50	85.81	-15.80	-9.19	18.28	210.18	37%
60	83.30	-20.72	-11.83	23.86	209.73	49%
70	80.66	-25.50	-14.44	29.31	209.53	62%
80	78.49	-29.36	-16.59	33.72	209.46	75%
90	76.27	-32.64	-18.41	37.47	209.42	87%
100	72.68	-37.64	-20.86	43.03	209.00	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0319-U

ブランドカラー	NP0319-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00