
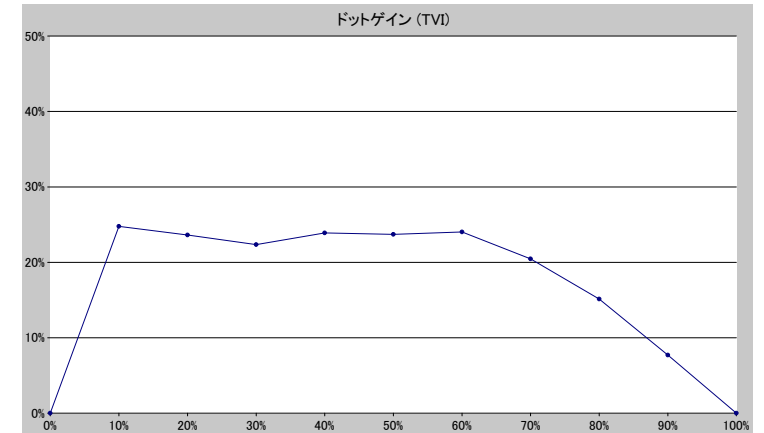


スポットカラーの定義

NP0320-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0239	0.0038
390	0.0471	0.0057
400	0.0890	0.0052
410	0.1364	0.0054
420	0.1741	0.0060
430	0.2149	0.0058
440	0.2669	0.0061
450	0.3344	0.0064
460	0.4269	0.0069
470	0.5320	0.0069
480	0.6057	0.0073
490	0.6318	0.0077
500	0.6109	0.0078
510	0.5542	0.0077
520	0.4729	0.0077
530	0.3793	0.0073
540	0.2876	0.0069
550	0.2040	0.0064
560	0.1335	0.0057
570	0.0857	0.0052
580	0.0567	0.0048
590	0.0386	0.0045
600	0.0266	0.0043
610	0.0205	0.0042
620	0.0183	0.0041
630	0.0180	0.0039
640	0.0184	0.0040
650	0.0202	0.0040
660	0.0240	0.0040
670	0.0285	0.0042
680	0.0318	0.0041
690	0.0330	0.0040
700	0.0315	0.0041
710	0.0299	0.0041
720	0.0325	0.0042
730	0.0417	0.0046

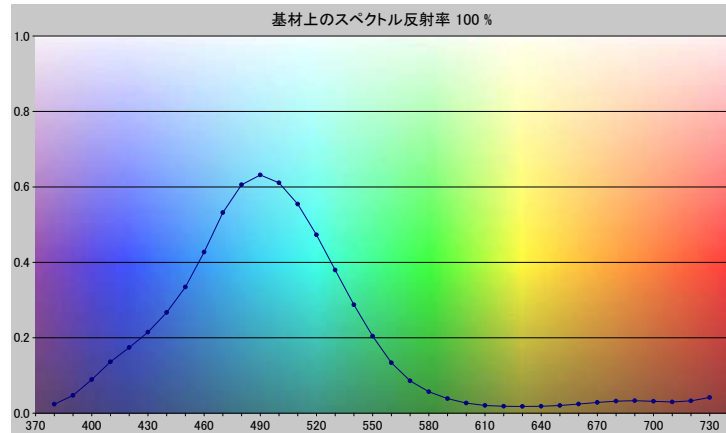

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.26	-0.25	0.36	223.67	0%
10	86.45	-12.31	-7.12	14.22	210.03	35%
20	84.58	-16.47	-9.35	18.94	209.58	44%
30	82.26	-20.70	-11.77	23.81	209.62	52%
40	78.26	-26.09	-14.60	29.89	209.23	64%
50	74.48	-32.27	-17.70	36.80	208.75	74%
60	69.78	-40.23	-21.24	45.49	207.84	84%
70	65.81	-46.31	-23.61	51.98	207.02	90%
80	61.83	-51.78	-25.64	57.78	206.34	95%
90	58.27	-55.27	-26.86	61.45	205.92	98%
100	53.13	-58.93	-27.82	65.16	205.27	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.74
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	42%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0320-U

ブランドカラー	NP0320-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00