
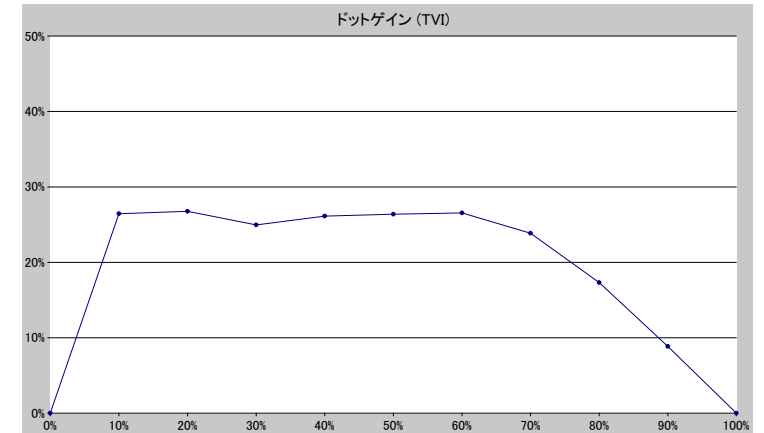


スポットカラーの定義

NP0322-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0136	0.0067
390	0.0257	0.0057
400	0.0502	0.0042
410	0.0741	0.0057
420	0.0927	0.0053
430	0.1113	0.0045
440	0.1336	0.0053
450	0.1606	0.0051
460	0.1921	0.0054
470	0.2231	0.0051
480	0.2441	0.0054
490	0.2530	0.0055
500	0.2503	0.0057
510	0.2372	0.0057
520	0.2140	0.0054
530	0.1813	0.0052
540	0.1437	0.0051
550	0.1048	0.0048
560	0.0690	0.0044
570	0.0440	0.0041
580	0.0293	0.0039
590	0.0206	0.0037
600	0.0152	0.0036
610	0.0124	0.0035
620	0.0113	0.0034
630	0.0110	0.0034
640	0.0111	0.0034
650	0.0117	0.0033
660	0.0135	0.0033
670	0.0155	0.0034
680	0.0169	0.0034
690	0.0174	0.0032
700	0.0166	0.0033
710	0.0161	0.0033
720	0.0177	0.0032
730	0.0225	0.0034

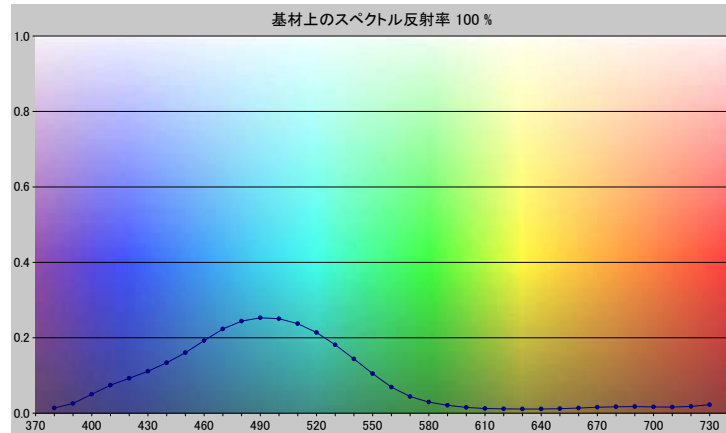

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.89	-0.13	-0.26	0.29	244.13	0%
10	84.91	-11.47	-6.66	13.26	210.17	36%
20	81.65	-14.87	-8.56	17.16	209.92	47%
30	78.71	-17.84	-10.17	20.54	209.69	55%
40	73.86	-22.13	-12.37	25.35	209.20	66%
50	68.11	-26.43	-14.46	30.12	208.69	76%
60	61.10	-32.30	-17.01	36.50	207.78	87%
70	53.76	-38.06	-18.96	42.52	206.47	94%
80	47.76	-40.97	-19.78	45.49	205.78	97%
90	43.46	-42.30	-19.98	46.78	205.29	99%
100	37.66	-42.72	-19.91	47.13	204.99	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.96
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	38%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0322-U

ブランドカラー	NP0322-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00