
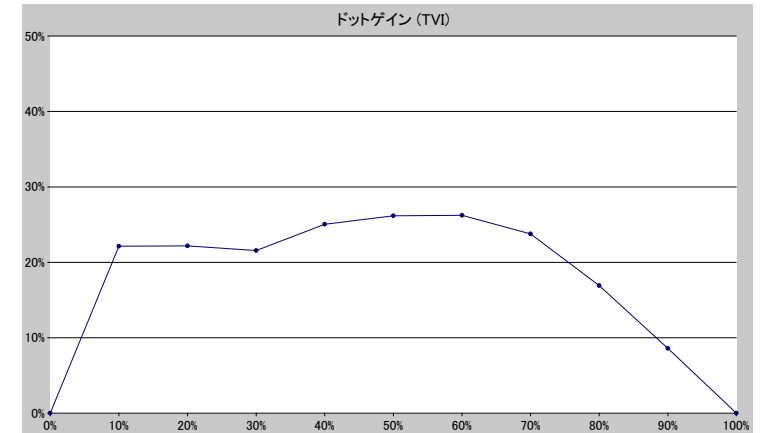


スポットカラーの定義

NP0323-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0161	0.0069
390	0.0250	0.0065
400	0.0421	0.0066
410	0.0579	0.0065
420	0.0697	0.0057
430	0.0804	0.0059
440	0.0930	0.0054
450	0.1075	0.0053
460	0.1233	0.0058
470	0.1384	0.0057
480	0.1484	0.0057
490	0.1535	0.0058
500	0.1535	0.0057
510	0.1490	0.0057
520	0.1395	0.0056
530	0.1245	0.0056
540	0.1056	0.0054
550	0.0834	0.0052
560	0.0607	0.0049
570	0.0428	0.0047
580	0.0309	0.0046
590	0.0228	0.0044
600	0.0175	0.0042
610	0.0144	0.0042
620	0.0133	0.0041
630	0.0129	0.0040
640	0.0130	0.0040
650	0.0139	0.0040
660	0.0158	0.0040
670	0.0180	0.0041
680	0.0194	0.0042
690	0.0199	0.0041
700	0.0194	0.0041
710	0.0186	0.0041
720	0.0200	0.0042
730	0.0250	0.0045

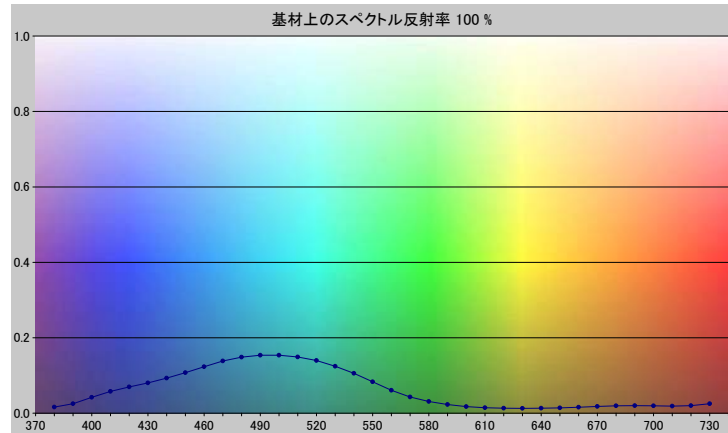

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.76	-0.13	-0.27	0.30	245.38	0%
10	85.29	-8.81	-4.60	9.94	207.56	32%
20	82.06	-11.54	-5.94	12.98	207.25	42%
30	78.44	-14.01	-7.17	15.74	207.12	52%
40	72.25	-17.97	-9.03	20.11	206.67	65%
50	65.53	-21.43	-10.53	23.88	206.17	76%
60	57.80	-25.87	-12.21	28.61	205.26	86%
70	49.49	-30.44	-13.66	33.36	204.16	94%
80	43.43	-32.05	-14.05	34.99	203.67	97%
90	38.69	-32.78	-14.10	35.68	203.28	99%
100	32.34	-33.11	-14.02	35.96	202.96	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.89
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	37%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0323-U

ブランドカラー	NP0323-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00