
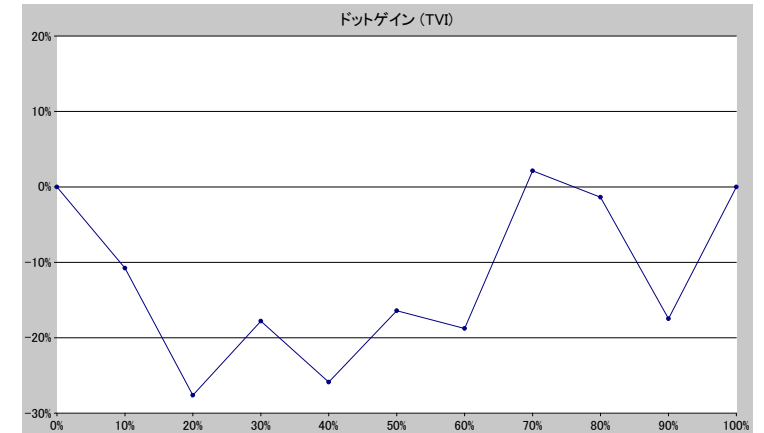


スポットカラーの定義

NP0324-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0833	0.0061
390	0.1694	0.0075
400	0.3469	0.0071
410	0.5176	0.0070
420	0.5865	0.0070
430	0.6073	0.0074
440	0.6241	0.0074
450	0.6449	0.0076
460	0.6611	0.0076
470	0.6694	0.0078
480	0.6893	0.0079
490	0.7348	0.0079
500	0.7837	0.0082
510	0.7990	0.0084
520	0.7839	0.0087
530	0.7517	0.0088
540	0.7100	0.0088
550	0.6578	0.0088
560	0.5943	0.0088
570	0.5374	0.0087
580	0.4934	0.0085
590	0.4646	0.0085
600	0.4407	0.0085
610	0.4234	0.0086
620	0.4174	0.0087
630	0.4181	0.0088
640	0.4253	0.0091
650	0.4417	0.0095
660	0.4617	0.0100
670	0.4708	0.0103
680	0.4674	0.0106
690	0.4581	0.0107
700	0.4406	0.0107
710	0.4257	0.0109
720	0.4368	0.0116
730	0.4783	0.0123

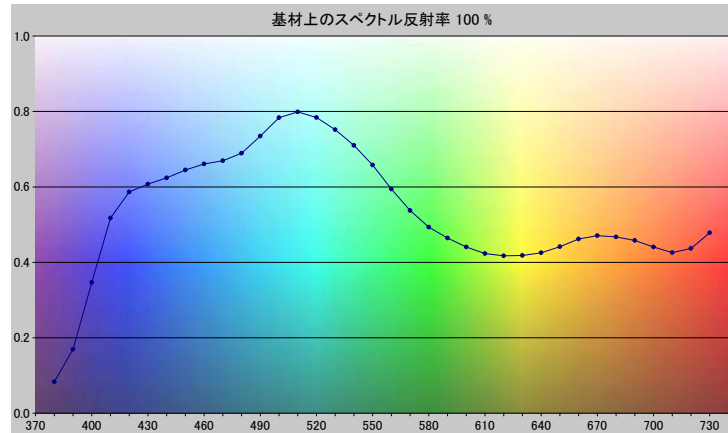

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.13	-0.24	0.27	241.52	0%
10	92.69	-0.98	-0.46	1.08	205.02	-1%
20	92.03	-2.17	-0.81	2.32	200.58	-8%
30	91.62	-3.10	-1.14	3.30	200.14	12%
40	90.86	-4.76	-1.56	5.01	198.13	14%
50	89.87	-6.90	-2.15	7.23	197.34	34%
60	88.55	-9.61	-2.76	10.00	196.02	41%
70	87.10	-12.57	-3.37	13.02	195.02	72%
80	85.68	-15.34	-3.95	15.84	194.44	79%
90	84.38	-17.82	-4.32	18.33	193.62	73%
100	81.89	-22.12	-4.97	22.67	192.65	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0324-U

ブランドカラー	NP0324-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00