
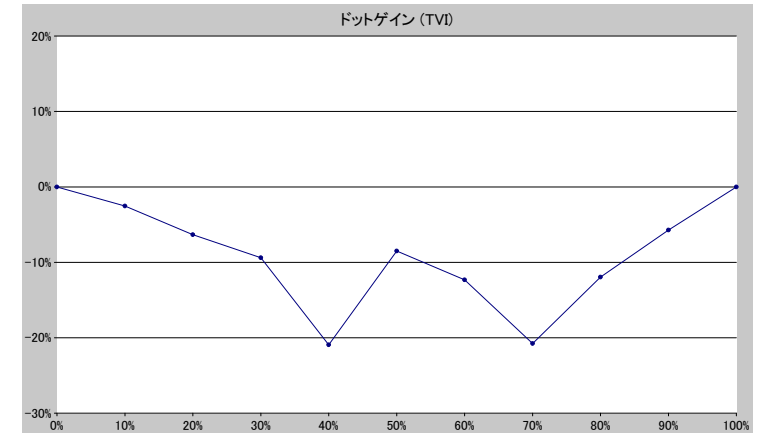


スポットカラーの定義

NP0325-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0727	0.0027
390	0.1511	0.0051
400	0.3086	0.0069
410	0.4564	0.0071
420	0.5145	0.0076
430	0.5369	0.0076
440	0.5575	0.0074
450	0.5810	0.0074
460	0.5993	0.0076
470	0.6084	0.0078
480	0.6315	0.0081
490	0.6869	0.0083
500	0.7495	0.0085
510	0.7683	0.0087
520	0.7441	0.0089
530	0.6973	0.0091
540	0.6384	0.0091
550	0.5685	0.0089
560	0.4902	0.0086
570	0.4241	0.0084
580	0.3763	0.0082
590	0.3456	0.0080
600	0.3206	0.0079
610	0.3026	0.0079
620	0.2960	0.0080
630	0.2960	0.0081
640	0.3018	0.0084
650	0.3167	0.0087
660	0.3365	0.0092
670	0.3463	0.0095
680	0.3431	0.0096
690	0.3326	0.0097
700	0.3146	0.0095
710	0.2996	0.0097
720	0.3100	0.0103
730	0.3497	0.0112

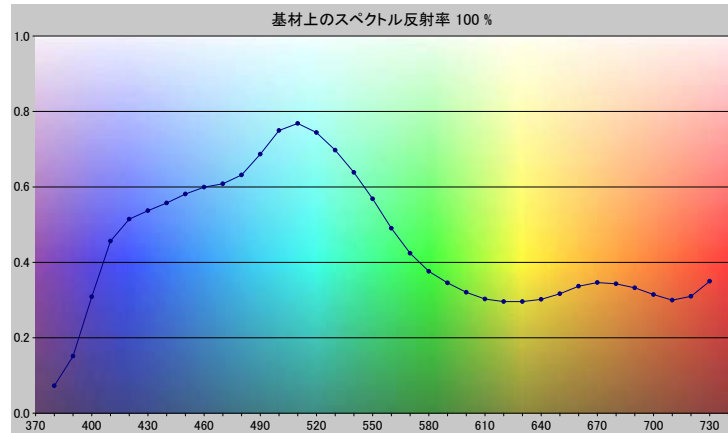

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.82	-0.13	-0.20	0.24	236.54	0%
10	92.09	-2.20	-1.08	2.45	206.13	7%
20	91.51	-3.47	-1.51	3.78	203.55	14%
30	90.70	-5.25	-2.23	5.71	203.05	21%
40	89.31	-7.63	-3.00	8.19	201.47	19%
50	87.92	-10.64	-4.05	11.38	200.84	41%
60	86.03	-14.40	-5.13	15.28	199.60	48%
70	84.04	-18.11	-6.15	19.12	198.75	49%
80	82.00	-21.72	-6.88	22.78	197.58	68%
90	79.90	-24.81	-7.42	25.90	196.65	84%
100	76.74	-29.98	-8.24	31.09	195.37	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	9%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0325-U

ブランドカラー	NP0325-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00