
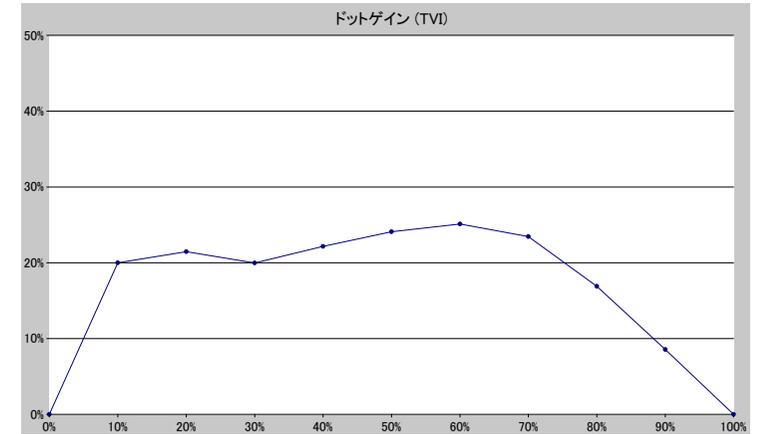


スポットカラーの定義

NP0327-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0185	0.0036
390	0.0411	0.0054
400	0.0754	0.0068
410	0.1022	0.0068
420	0.1140	0.0052
430	0.1240	0.0061
440	0.1378	0.0062
450	0.1553	0.0060
460	0.1693	0.0057
470	0.1750	0.0059
480	0.1968	0.0064
490	0.2663	0.0067
500	0.3734	0.0072
510	0.4135	0.0074
520	0.3606	0.0073
530	0.2773	0.0070
540	0.1973	0.0065
550	0.1302	0.0060
560	0.0795	0.0054
570	0.0491	0.0049
580	0.0337	0.0047
590	0.0258	0.0046
600	0.0208	0.0044
610	0.0177	0.0043
620	0.0164	0.0043
630	0.0161	0.0043
640	0.0165	0.0042
650	0.0187	0.0042
660	0.0224	0.0041
670	0.0246	0.0042
680	0.0239	0.0043
690	0.0214	0.0040
700	0.0183	0.0041
710	0.0168	0.0042
720	0.0194	0.0043
730	0.0274	0.0044

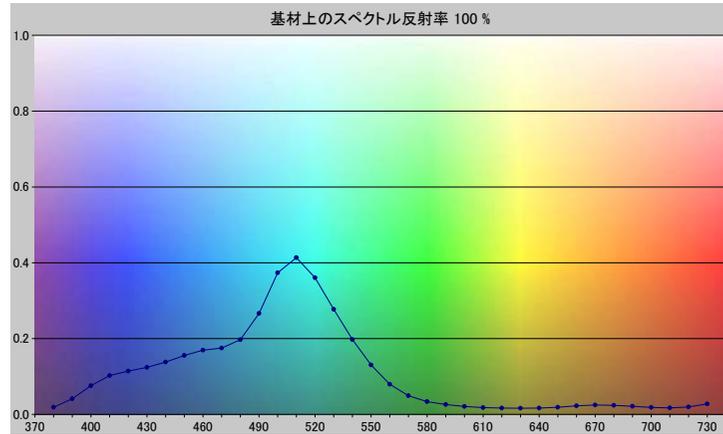

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.74	-0.13	-0.30	0.33	246.73	0%
10	86.65	-10.95	-4.02	11.66	200.18	30%
20	83.66	-15.64	-5.64	16.63	199.81	41%
30	81.02	-19.41	-6.61	20.50	198.82	50%
40	76.53	-25.40	-8.03	26.64	197.55	62%
50	71.09	-32.49	-9.35	33.81	196.06	74%
60	64.45	-41.03	-10.41	42.33	194.23	85%
70	57.49	-50.39	-10.85	51.54	192.15	93%
80	52.55	-55.22	-10.35	56.18	190.62	97%
90	48.86	-58.00	-9.59	58.79	189.39	99%
100	43.98	-60.64	-8.37	61.21	187.86	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.79
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	36%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0327-U

ブランドカラー	NP0327-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00