
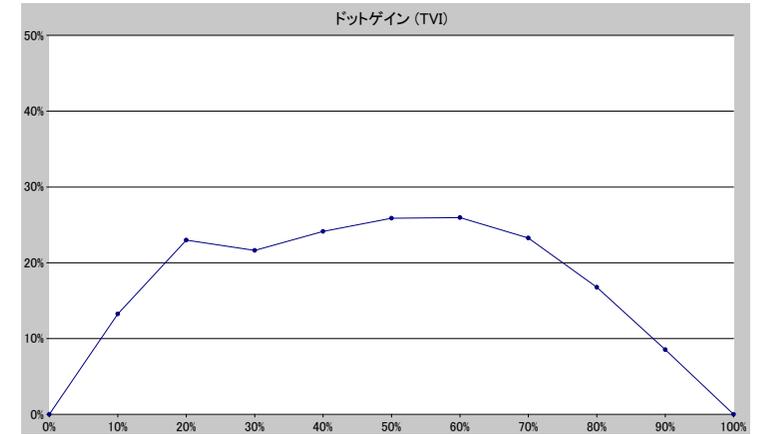


スポットカラーの定義

NP0328-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0254	0.0054
390	0.0391	0.0048
400	0.0673	0.0059
410	0.0912	0.0059
420	0.1001	0.0061
430	0.1066	0.0057
440	0.1174	0.0058
450	0.1311	0.0057
460	0.1413	0.0056
470	0.1446	0.0057
480	0.1603	0.0056
490	0.2120	0.0060
500	0.2864	0.0064
510	0.3127	0.0064
520	0.2793	0.0065
530	0.2201	0.0061
540	0.1591	0.0056
550	0.1092	0.0052
560	0.0730	0.0048
570	0.0494	0.0044
580	0.0354	0.0042
590	0.0275	0.0041
600	0.0221	0.0039
610	0.0188	0.0038
620	0.0173	0.0038
630	0.0168	0.0037
640	0.0172	0.0035
650	0.0193	0.0036
660	0.0230	0.0036
670	0.0253	0.0037
680	0.0246	0.0038
690	0.0223	0.0036
700	0.0191	0.0037
710	0.0172	0.0036
720	0.0196	0.0038
730	0.0280	0.0039

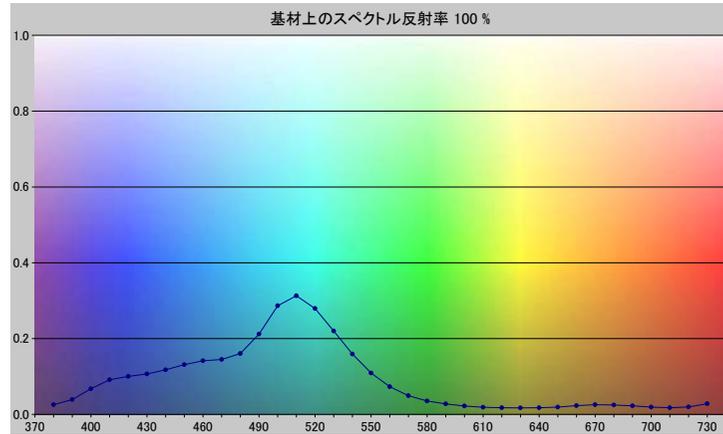

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.93	-0.17	-0.30	0.35	240.13	0%
10	87.93	-7.57	-2.92	8.11	201.13	23%
20	82.57	-14.81	-5.15	15.68	199.15	43%
30	79.57	-18.22	-6.03	19.19	198.31	52%
40	74.58	-23.78	-7.43	24.92	197.35	64%
50	68.67	-30.11	-8.62	31.32	195.97	76%
60	61.90	-37.01	-9.58	38.23	194.51	86%
70	54.92	-43.74	-9.93	44.85	192.80	93%
80	49.49	-47.56	-9.56	48.51	191.36	97%
90	45.43	-49.71	-9.10	50.53	190.37	99%
100	40.12	-51.33	-8.14	51.97	189.01	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	36%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0328-U

ブランドカラー	NP0328-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00