
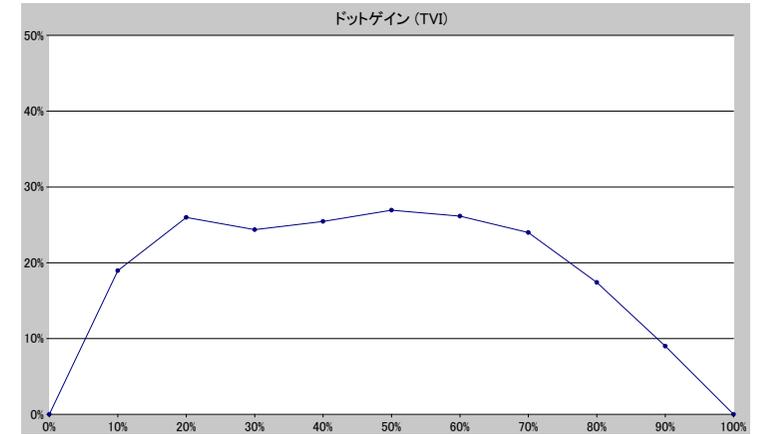


スポットカラーの定義

NP0329-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0192	0.0062
390	0.0312	0.0067
400	0.0531	0.0061
410	0.0684	0.0054
420	0.0734	0.0053
430	0.0777	0.0055
440	0.0852	0.0055
450	0.0954	0.0054
460	0.1024	0.0056
470	0.1030	0.0053
480	0.1137	0.0054
490	0.1503	0.0056
500	0.2023	0.0058
510	0.2203	0.0060
520	0.1989	0.0059
530	0.1570	0.0056
540	0.1125	0.0054
550	0.0783	0.0049
560	0.0562	0.0045
570	0.0412	0.0044
580	0.0307	0.0042
590	0.0245	0.0041
600	0.0202	0.0041
610	0.0175	0.0039
620	0.0160	0.0038
630	0.0155	0.0038
640	0.0155	0.0037
650	0.0169	0.0036
660	0.0196	0.0036
670	0.0213	0.0037
680	0.0206	0.0036
690	0.0189	0.0035
700	0.0163	0.0035
710	0.0152	0.0037
720	0.0173	0.0039
730	0.0239	0.0039

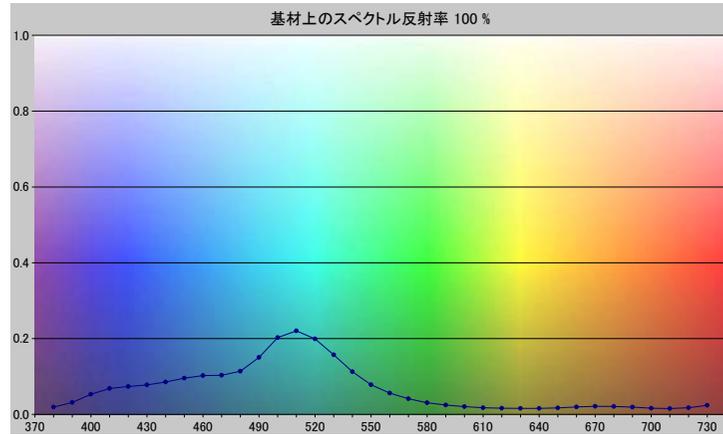

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.85	-0.15	-0.35	0.38	246.33	0%
10	86.41	-8.53	-2.95	9.03	199.08	29%
20	81.32	-14.25	-4.62	14.98	197.98	46%
30	78.21	-17.21	-5.43	18.05	197.52	54%
40	73.03	-21.26	-6.51	22.24	197.02	65%
50	66.35	-26.39	-7.46	27.43	195.78	77%
60	59.12	-31.45	-8.13	32.48	194.49	86%
70	50.93	-38.53	-8.88	39.54	192.99	94%
80	44.78	-42.09	-8.57	42.96	191.50	97%
90	40.12	-43.59	-8.04	44.33	190.45	99%
100	34.60	-42.94	-6.76	43.47	188.95	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.82
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	35%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0329-U

ブランドカラー	NP0329-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00