
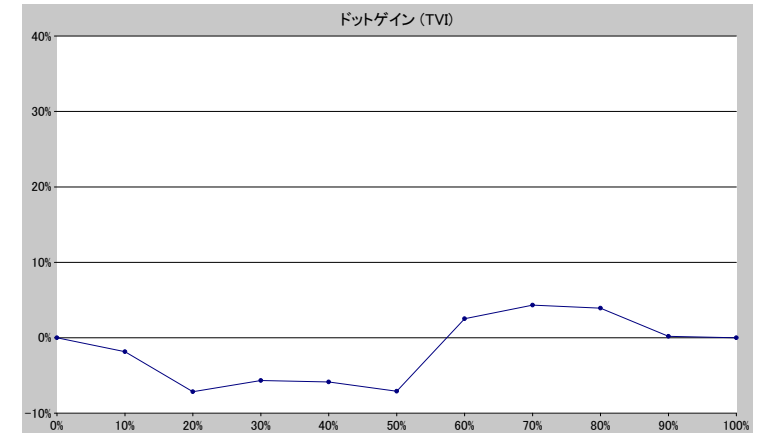


スポットカラーの定義

NP0330-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0142	0.0039
390	0.0268	0.0056
400	0.0432	0.0071
410	0.0561	0.0068
420	0.0611	0.0064
430	0.0652	0.0061
440	0.0695	0.0062
450	0.0743	0.0065
460	0.0781	0.0060
470	0.0803	0.0059
480	0.0852	0.0059
490	0.0959	0.0060
500	0.1080	0.0061
510	0.1130	0.0060
520	0.1089	0.0059
530	0.0994	0.0058
540	0.0864	0.0056
550	0.0706	0.0054
560	0.0538	0.0052
570	0.0406	0.0050
580	0.0321	0.0048
590	0.0271	0.0046
600	0.0235	0.0045
610	0.0210	0.0045
620	0.0198	0.0045
630	0.0197	0.0044
640	0.0203	0.0043
650	0.0223	0.0043
660	0.0252	0.0044
670	0.0271	0.0044
680	0.0268	0.0043
690	0.0250	0.0044
700	0.0226	0.0043
710	0.0214	0.0043
720	0.0237	0.0046
730	0.0305	0.0045

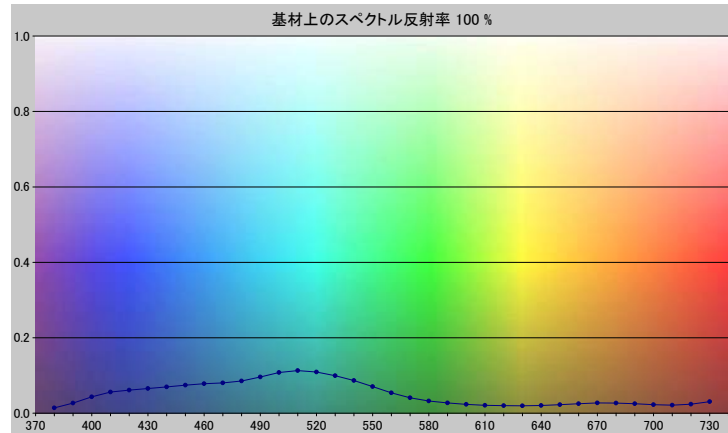

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.87	-0.18	-0.24	0.30	233.08	0%
10	86.62	-5.30	-2.16	5.73	202.21	8%
20	80.86	-9.40	-3.63	10.08	201.08	13%
30	77.06	-11.42	-4.26	12.19	200.44	24%
40	71.51	-14.20	-5.08	15.08	199.69	34%
50	64.04	-17.00	-5.94	18.00	199.25	43%
60	56.38	-20.19	-6.61	21.24	198.13	63%
70	47.79	-23.62	-7.27	24.71	197.11	74%
80	41.31	-25.12	-7.27	26.15	196.15	84%
90	36.26	-25.85	-7.17	26.83	195.50	90%
100	29.53	-26.02	-6.72	26.88	194.49	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.85
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	24%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0330-U

ブランドカラー	NP0330-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00