
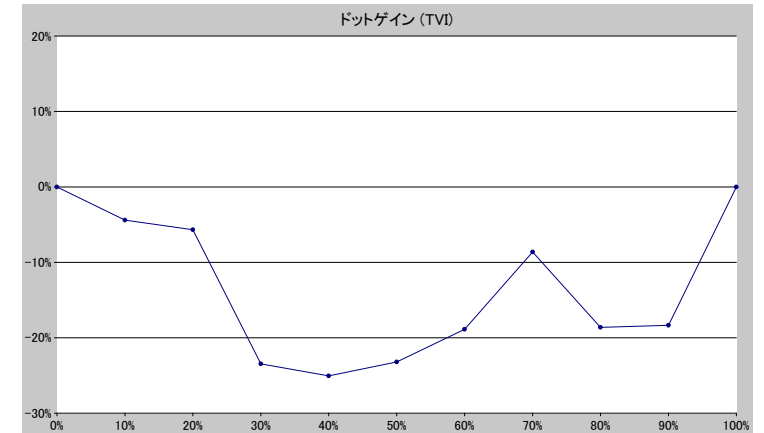


スポットカラーの定義

NP0331-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0798	0.0073
390	0.1585	0.0059
400	0.3148	0.0060
410	0.4725	0.0068
420	0.5541	0.0075
430	0.5958	0.0072
440	0.6322	0.0073
450	0.6750	0.0075
460	0.7277	0.0077
470	0.7768	0.0078
480	0.8092	0.0080
490	0.8260	0.0081
500	0.8283	0.0083
510	0.8220	0.0084
520	0.8117	0.0086
530	0.7951	0.0089
540	0.7742	0.0090
550	0.7465	0.0091
560	0.7093	0.0091
570	0.6684	0.0091
580	0.6174	0.0091
590	0.5590	0.0091
600	0.5026	0.0089
610	0.4662	0.0088
620	0.4511	0.0089
630	0.4464	0.0091
640	0.4456	0.0093
650	0.4474	0.0095
660	0.4578	0.0100
670	0.4784	0.0103
680	0.5062	0.0108
690	0.5383	0.0113
700	0.5644	0.0118
710	0.5749	0.0123
720	0.5713	0.0128
730	0.5746	0.0132

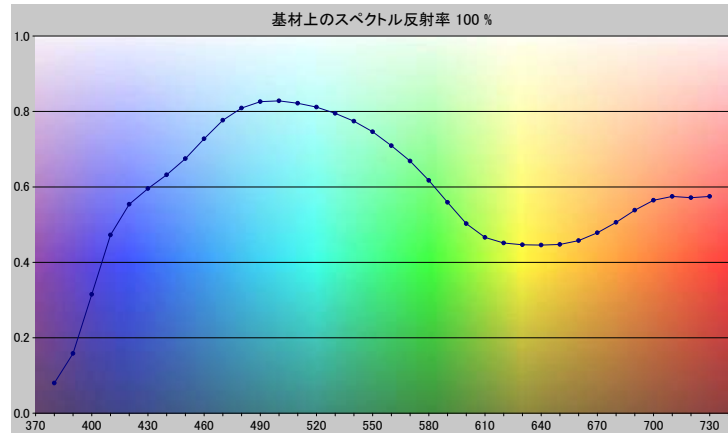

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.78	-0.16	-0.30	0.34	242.37	0%
10	92.42	-1.61	-0.59	1.72	199.94	6%
20	92.29	-2.28	-0.66	2.37	196.10	14%
30	91.98	-3.25	-0.80	3.35	193.75	7%
40	91.57	-4.65	-1.05	4.77	192.75	15%
50	91.06	-6.78	-1.27	6.89	190.59	27%
60	90.14	-9.47	-1.62	9.61	189.70	41%
70	89.15	-12.61	-1.85	12.74	188.36	61%
80	88.03	-15.68	-2.11	15.82	187.67	61%
90	87.25	-18.20	-2.25	18.34	187.05	72%
100	85.75	-22.41	-2.40	22.54	186.10	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	6%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0331-U

ブランドカラー	NP0331-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00