
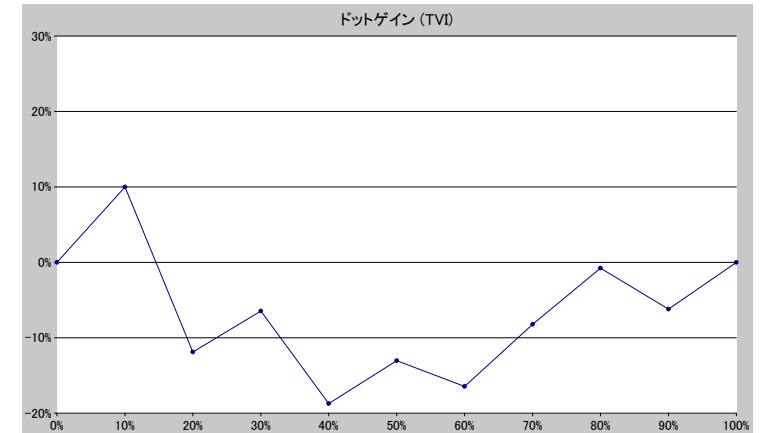


スポットカラーの定義

NP0332-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0738	0.0052
390	0.1397	0.0066
400	0.2678	0.0061
410	0.3945	0.0066
420	0.4650	0.0069
430	0.5080	0.0065
440	0.5493	0.0068
450	0.6007	0.0070
460	0.6682	0.0067
470	0.7367	0.0069
480	0.7837	0.0073
490	0.8088	0.0074
500	0.8134	0.0074
510	0.8058	0.0077
520	0.7919	0.0078
530	0.7696	0.0078
540	0.7407	0.0080
550	0.7024	0.0080
560	0.6531	0.0080
570	0.5988	0.0079
580	0.5350	0.0079
590	0.4647	0.0076
600	0.4003	0.0074
610	0.3606	0.0073
620	0.3439	0.0072
630	0.3383	0.0072
640	0.3363	0.0074
650	0.3374	0.0075
660	0.3478	0.0078
670	0.3697	0.0083
680	0.3987	0.0087
690	0.4311	0.0092
700	0.4571	0.0097
710	0.4674	0.0100
720	0.4630	0.0103
730	0.4660	0.0109

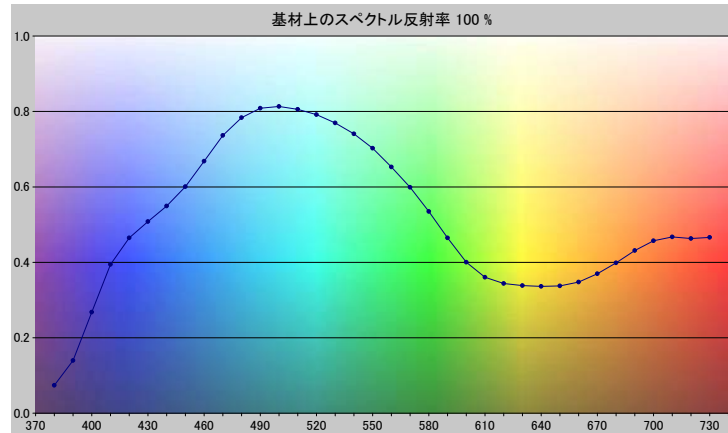

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.79	-0.20	-0.35	0.41	240.06	0%
10	92.19	-2.41	-0.66	2.50	195.38	20%
20	91.88	-3.51	-0.84	3.61	193.52	8%
30	91.52	-4.73	-0.99	4.83	191.88	24%
40	90.76	-6.76	-1.30	6.89	190.92	21%
50	89.78	-9.79	-1.69	9.94	189.79	37%
60	88.54	-13.74	-2.04	13.89	188.46	44%
70	87.11	-18.25	-2.30	18.40	187.17	62%
80	85.68	-22.29	-2.47	22.42	186.34	79%
90	84.18	-25.48	-2.53	25.61	185.68	84%
100	82.65	-30.61	-2.60	30.72	184.85	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0332-U

ブランドカラー	NP0332-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00