スポットカラーの定義

NP0333-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0536	0.0059
390	0.0979	0.0059
400	0.1809	0.0059
410	0.2620	0.0061
420	0.3132	0.0058
430	0.3548	0.0059
440	0.4000	0.0061
450	0.4611	0.0065
460	0.5494	0.0067
470	0.6494	0.0069
480	0.7262	0.0072
490	0.7685	0.0076
500	0.7768	0.0077
510	0.7633	0.0079
520	0.7369	0.0080
530	0.6962	0.0080
540	0.6434	0.0081
550	0.5777	0.0080
560	0.5025	0.0078
570	0.4286	0.0076
580	0.3548	0.0073
590	0.2838	0.0067
600	0.2248	0.0061
610	0.1908	0.0058
620	0.1768	0.0056
630	0.1720	0.0057
640	0.1705	0.0059
650	0.1720	0.0060
660	0.1816	0.0062
670	0.1998	0.0066
680	0.2221	0.0070
690	0.2454	0.0075
700	0.2625	0.0079
710	0.2679	0.0082
720	0.2653	0.0086
730	0.2720	0.0091

基材上のスペクトル反射率 100 %

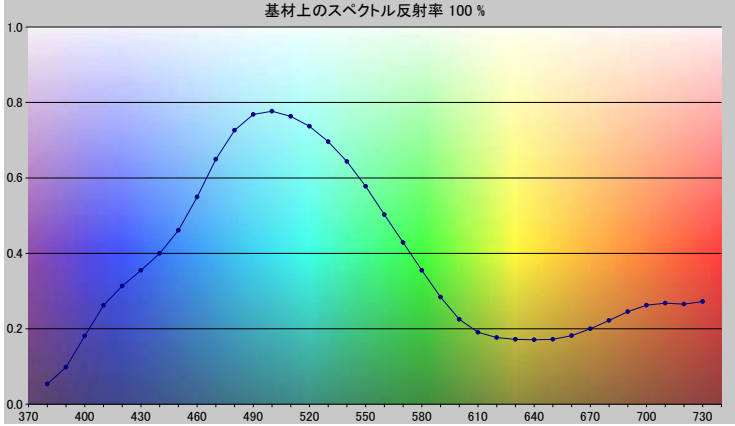

ドットゲイン (TVI)

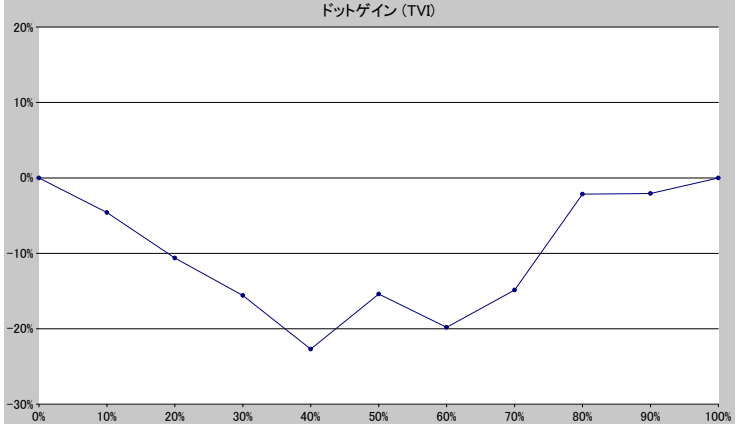

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.52	−0.13	−0.31	0.33	247.65	0%
10	91.48	−4.27	−1.13	4.42	194.88	5%
20	90.58	−7.14	−1.70	7.34	193.37	9%
30	89.85	−9.22	−2.03	9.44	192.39	14%
40	88.47	−13.18	−2.69	13.45	191.52	17%
50	86.73	−18.08	−3.26	18.37	190.21	35%
60	84.46	−24.08	−3.87	24.39	189.13	40%
70	81.99	−30.79	−4.34	31.09	188.03	55%
80	79.81	−36.11	−4.49	36.39	187.09	78%
90	78.05	−40.27	−4.60	40.54	186.51	88%
100	75.24	−46.49	−4.56	46.71	185.60	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	−15%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0333-U

ブランドカラー	NP0333-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00