
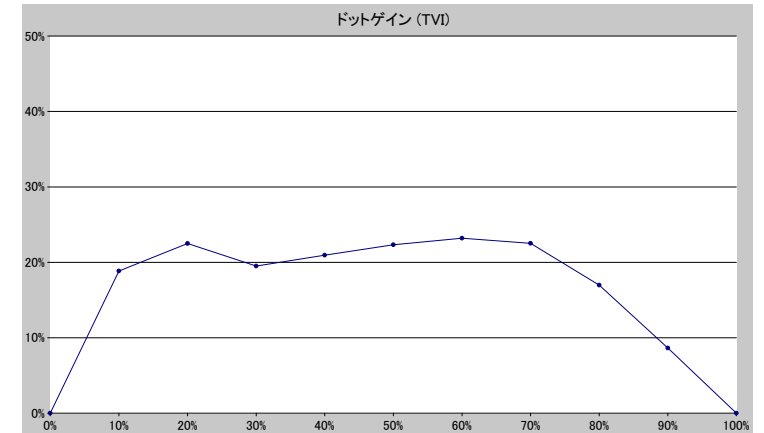


スポットカラーの定義

NP0334-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0126	0.0041
390	0.0179	0.0059
400	0.0260	0.0054
410	0.0355	0.0053
420	0.0471	0.0059
430	0.0622	0.0055
440	0.0818	0.0050
450	0.1144	0.0052
460	0.1731	0.0056
470	0.2570	0.0060
480	0.3400	0.0063
490	0.3966	0.0066
500	0.4147	0.0069
510	0.4047	0.0069
520	0.3775	0.0068
530	0.3369	0.0067
540	0.2859	0.0065
550	0.2272	0.0061
560	0.1679	0.0057
570	0.1158	0.0052
580	0.0717	0.0046
590	0.0390	0.0042
600	0.0207	0.0039
610	0.0140	0.0038
620	0.0121	0.0038
630	0.0116	0.0037
640	0.0113	0.0037
650	0.0116	0.0036
660	0.0129	0.0036
670	0.0160	0.0037
680	0.0208	0.0039
690	0.0269	0.0037
700	0.0320	0.0039
710	0.0342	0.0041
720	0.0333	0.0038
730	0.0349	0.0040

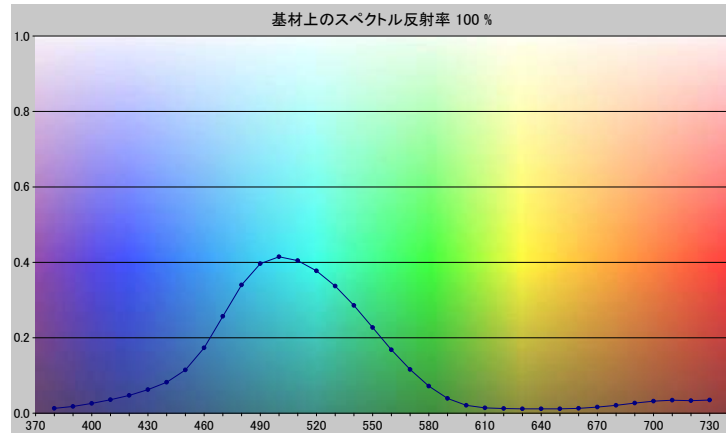

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.76	-0.16	-0.28	0.32	240.83	0%
10	88.43	-11.53	-1.97	11.69	189.70	29%
20	85.35	-17.74	-2.33	17.90	187.48	42%
30	83.70	-21.41	-2.53	21.56	186.75	49%
40	80.14	-27.79	-2.55	27.91	185.25	61%
50	75.56	-35.19	-2.42	35.27	183.93	72%
60	70.18	-44.18	-2.11	44.23	182.73	83%
70	64.05	-54.77	-1.67	54.80	181.74	93%
80	59.01	-61.56	-1.06	61.57	180.99	97%
90	55.22	-64.57	-0.40	64.57	180.35	99%
100	50.08	-67.69	0.59	67.69	179.50	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.95
ドットゲイン @ 50%	22%
コントラスト @ 70%	42%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0334-U

ブランドカラー	NP0334-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00