
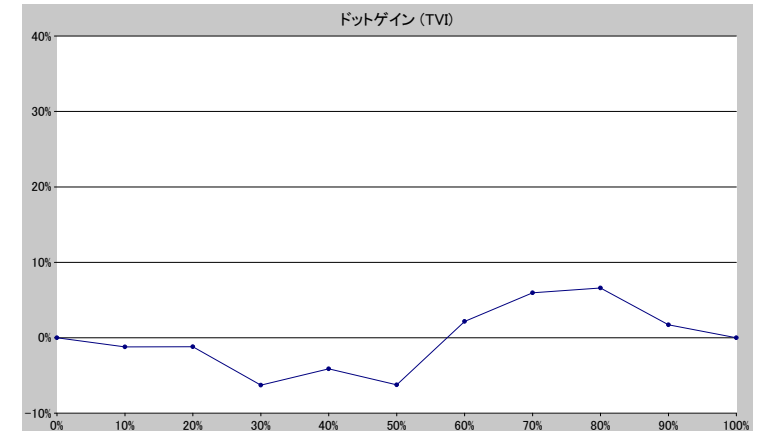


スポットカラーの定義

NP0335-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0096	0.0076
390	0.0138	0.0065
400	0.0210	0.0056
410	0.0292	0.0059
420	0.0367	0.0055
430	0.0473	0.0052
440	0.0596	0.0051
450	0.0796	0.0052
460	0.1116	0.0052
470	0.1513	0.0056
480	0.1848	0.0055
490	0.2056	0.0056
500	0.2132	0.0058
510	0.2116	0.0058
520	0.2041	0.0057
530	0.1905	0.0057
540	0.1706	0.0057
550	0.1443	0.0055
560	0.1136	0.0051
570	0.0834	0.0048
580	0.0553	0.0044
590	0.0324	0.0041
600	0.0187	0.0040
610	0.0133	0.0039
620	0.0114	0.0038
630	0.0109	0.0038
640	0.0107	0.0036
650	0.0109	0.0036
660	0.0121	0.0035
670	0.0149	0.0037
680	0.0191	0.0038
690	0.0239	0.0038
700	0.0283	0.0039
710	0.0299	0.0038
720	0.0293	0.0039
730	0.0307	0.0038

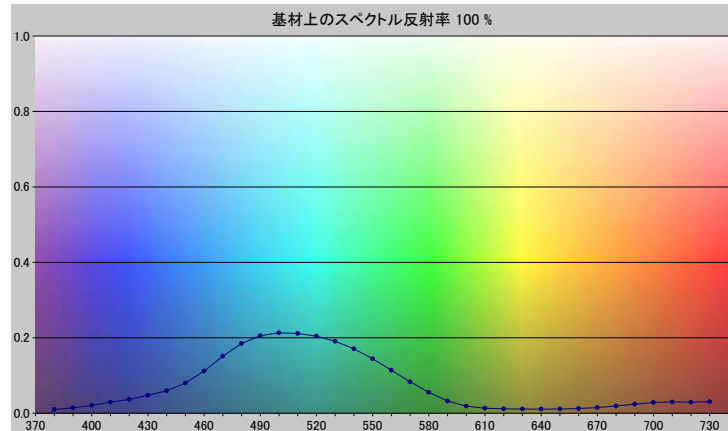

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.15	-0.53	0.55	253.90	0%
10	86.82	-11.31	-1.79	11.45	188.99	9%
20	84.05	-15.12	-2.07	15.26	187.80	19%
30	81.12	-18.26	-2.08	18.37	186.50	24%
40	76.69	-22.87	-2.05	22.96	185.12	36%
50	70.83	-28.41	-1.95	28.48	183.93	44%
60	63.78	-35.38	-1.69	35.42	182.74	62%
70	56.62	-42.43	-1.30	42.45	181.76	76%
80	50.56	-46.07	-0.90	46.08	181.11	87%
90	46.17	-47.56	-0.47	47.56	180.57	92%
100	39.74	-49.32	0.30	49.32	179.65	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	2.02
ドットゲイン @ 50%	-6%
コントラスト @ 70%	27%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0335-U

ブランドカラー	NP0335-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギン	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00