
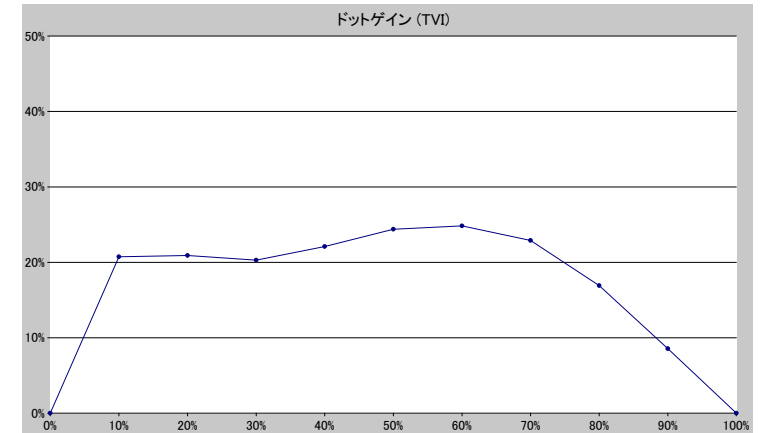


スポットカラーの定義

NP0336-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0107	0.0075
390	0.0134	0.0064
400	0.0190	0.0060
410	0.0247	0.0054
420	0.0311	0.0056
430	0.0385	0.0051
440	0.0466	0.0047
450	0.0588	0.0046
460	0.0776	0.0051
470	0.0992	0.0049
480	0.1160	0.0049
490	0.1263	0.0049
500	0.1304	0.0051
510	0.1305	0.0050
520	0.1281	0.0050
530	0.1221	0.0049
540	0.1128	0.0049
550	0.0992	0.0048
560	0.0822	0.0045
570	0.0639	0.0043
580	0.0454	0.0041
590	0.0287	0.0039
600	0.0176	0.0036
610	0.0127	0.0035
620	0.0112	0.0034
630	0.0107	0.0034
640	0.0106	0.0033
650	0.0109	0.0032
660	0.0121	0.0032
670	0.0146	0.0035
680	0.0182	0.0035
690	0.0226	0.0034
700	0.0264	0.0034
710	0.0279	0.0036
720	0.0275	0.0036
730	0.0285	0.0038

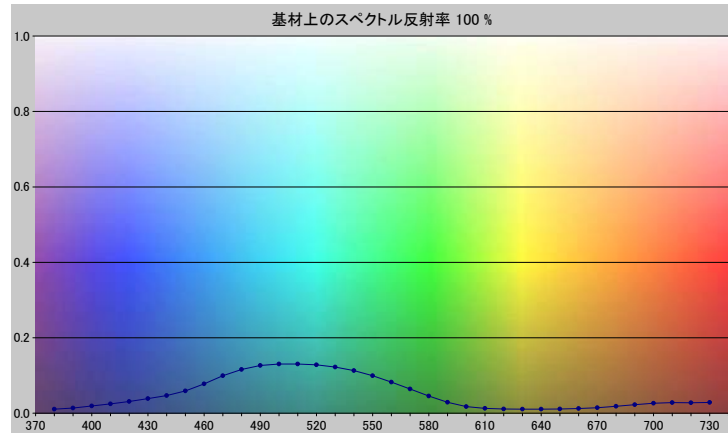

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.17	-0.48	0.51	250.57	0%
10	86.34	-9.02	-1.39	9.13	188.76	31%
20	83.20	-11.87	-1.56	11.98	187.50	41%
30	79.86	-14.68	-1.66	14.78	186.45	50%
40	74.58	-18.20	-1.63	18.28	185.10	62%
50	67.71	-22.45	-1.45	22.49	183.69	74%
60	60.12	-27.26	-1.34	27.30	182.81	85%
70	51.81	-32.45	-1.03	32.46	181.81	93%
80	44.59	-35.23	-0.69	35.24	181.13	97%
90	39.88	-36.53	-0.38	36.53	180.59	99%
100	33.04	-37.80	0.23	37.80	179.65	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.97
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	42%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0336-U

ブランドカラー	NP0336-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックニング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00