
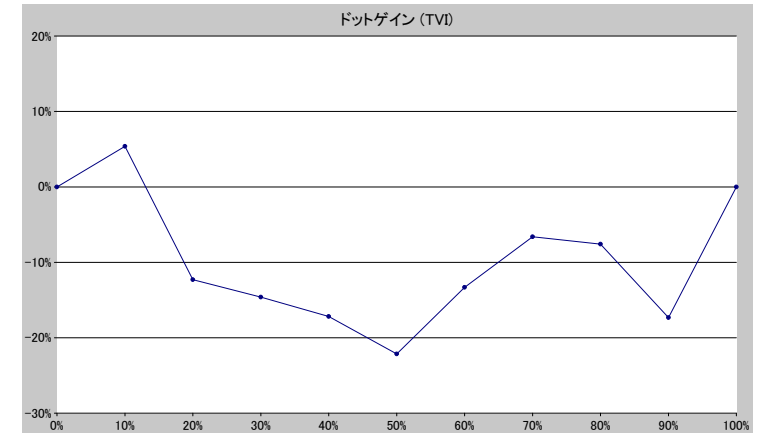


スポットカラーの定義

NP0337-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0729	0.0063
390	0.1430	0.0055
400	0.2770	0.0056
410	0.3969	0.0057
420	0.4421	0.0065
430	0.4566	0.0060
440	0.4704	0.0063
450	0.4915	0.0065
460	0.5112	0.0065
470	0.5206	0.0066
480	0.5498	0.0069
490	0.6268	0.0073
500	0.7269	0.0074
510	0.7726	0.0078
520	0.7592	0.0078
530	0.7196	0.0078
540	0.6679	0.0079
550	0.6046	0.0079
560	0.5318	0.0077
570	0.4691	0.0075
580	0.4226	0.0074
590	0.3925	0.0073
600	0.3676	0.0074
610	0.3496	0.0072
620	0.3429	0.0073
630	0.3426	0.0074
640	0.3485	0.0077
650	0.3635	0.0081
660	0.3838	0.0085
670	0.3938	0.0088
680	0.3904	0.0089
690	0.3805	0.0090
700	0.3621	0.0090
710	0.3460	0.0092
720	0.3552	0.0097
730	0.3945	0.0106

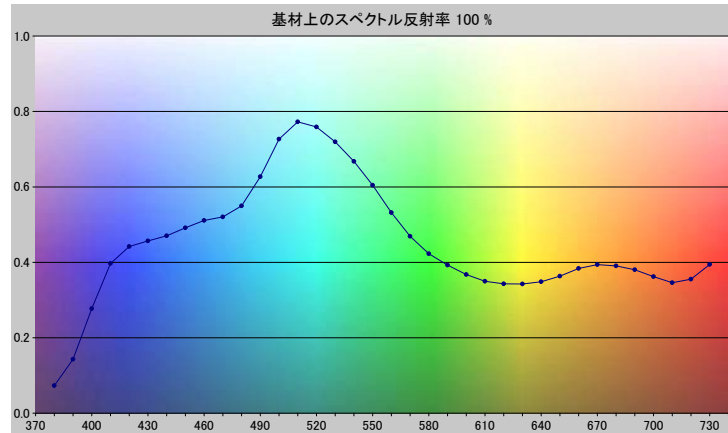

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.87	-0.16	-0.48	0.50	251.19	0%
10	91.83	-2.36	-0.35	2.39	188.40	15%
20	91.16	-3.57	-0.28	3.58	184.49	8%
30	90.51	-4.92	-0.34	4.94	183.94	15%
40	89.64	-6.97	-0.46	6.98	183.77	23%
50	88.45	-9.86	-0.22	9.86	181.30	28%
60	86.68	-13.67	0.06	13.67	179.76	47%
70	84.87	-17.39	0.56	17.40	178.16	63%
80	82.92	-21.27	1.11	21.29	177.02	72%
90	81.28	-24.27	1.56	24.32	176.33	73%
100	78.48	-29.52	2.51	29.62	175.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0337-U

ブランドカラー	NP0337-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00