
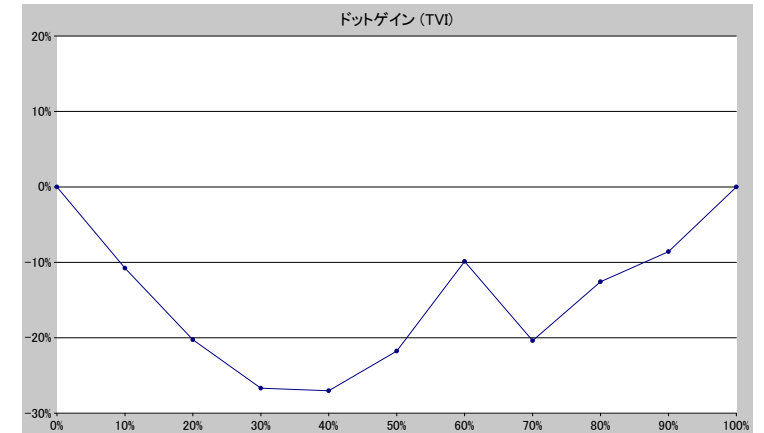


スポットカラーの定義

NP0338-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0685	0.0079
390	0.1386	0.0057
400	0.2694	0.0060
410	0.3837	0.0062
420	0.4258	0.0056
430	0.4413	0.0061
440	0.4568	0.0068
450	0.4791	0.0068
460	0.4984	0.0069
470	0.5075	0.0069
480	0.5371	0.0070
490	0.6141	0.0073
500	0.7139	0.0077
510	0.7576	0.0078
520	0.7397	0.0080
530	0.6940	0.0081
540	0.6355	0.0081
550	0.5659	0.0081
560	0.4883	0.0079
570	0.4226	0.0076
580	0.3755	0.0073
590	0.3451	0.0072
600	0.3204	0.0072
610	0.3024	0.0072
620	0.2955	0.0072
630	0.2951	0.0073
640	0.3003	0.0075
650	0.3150	0.0079
660	0.3348	0.0082
670	0.3450	0.0086
680	0.3416	0.0089
690	0.3313	0.0088
700	0.3132	0.0087
710	0.2978	0.0088
720	0.3064	0.0093
730	0.3440	0.0104

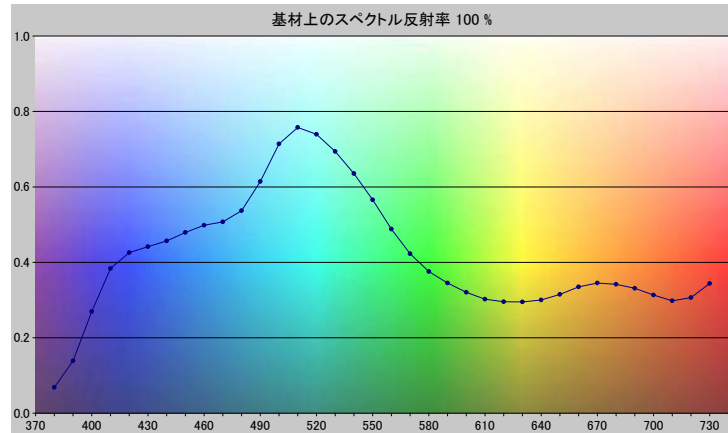

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.87	-0.11	-0.47	0.48	256.43	0%
10	91.83	-2.49	-0.66	2.57	194.88	-1%
20	91.24	-3.66	-0.84	3.75	192.95	-0%
30	90.29	-5.17	-0.98	5.26	190.74	3%
40	89.25	-7.76	-1.25	7.86	189.11	13%
50	87.69	-11.29	-1.46	11.38	187.36	28%
60	85.62	-15.34	-1.39	15.40	185.16	50%
70	83.23	-19.74	-1.23	19.78	183.58	50%
80	81.24	-23.78	-0.87	23.80	182.10	67%
90	79.54	-26.82	-0.54	26.83	181.15	81%
100	76.28	-32.44	0.13	32.44	179.76	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0338-U

ブランドカラー	NP0338-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00