
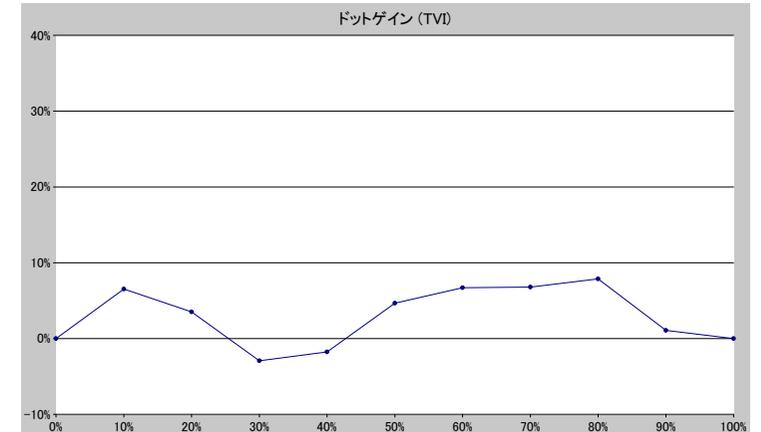


スポットカラーの定義

NP0341-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0214	0.0031
390	0.0327	0.0054
400	0.0500	0.0051
410	0.0599	0.0056
420	0.0623	0.0054
430	0.0644	0.0052
440	0.0684	0.0049
450	0.0758	0.0047
460	0.0828	0.0050
470	0.0869	0.0049
480	0.1014	0.0050
490	0.1468	0.0053
500	0.2243	0.0055
510	0.2726	0.0059
520	0.2647	0.0059
530	0.2307	0.0057
540	0.1884	0.0055
550	0.1435	0.0051
560	0.1015	0.0047
570	0.0716	0.0043
580	0.0540	0.0041
590	0.0441	0.0039
600	0.0369	0.0038
610	0.0322	0.0037
620	0.0302	0.0036
630	0.0298	0.0037
640	0.0308	0.0036
650	0.0342	0.0037
660	0.0396	0.0037
670	0.0427	0.0038
680	0.0417	0.0038
690	0.0383	0.0038
700	0.0335	0.0038
710	0.0305	0.0037
720	0.0338	0.0037
730	0.0447	0.0041

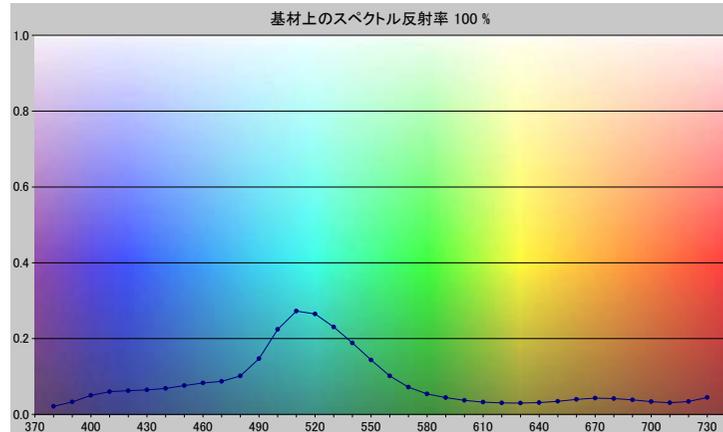

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.81	-0.17	-0.50	0.53	251.46	0%
10	86.56	-9.71	0.17	9.71	179.01	17%
20	83.88	-13.06	0.51	13.07	177.77	24%
30	80.74	-16.99	1.09	17.02	176.33	27%
40	76.11	-22.15	2.19	22.26	174.36	38%
50	70.53	-27.94	3.10	28.11	173.66	55%
60	64.29	-34.46	4.36	34.74	172.80	67%
70	57.58	-40.78	5.77	41.18	171.95	77%
80	52.45	-44.00	6.85	44.53	171.15	88%
90	47.91	-46.84	7.87	47.50	170.47	91%
100	41.64	-49.12	9.13	49.96	169.47	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.67
ドットゲイン @ 50%	5%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0341-U

ブランドカラー	NP0341-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00