
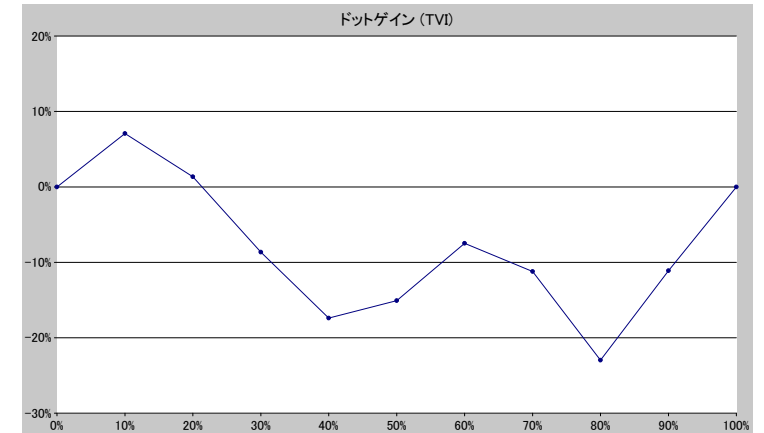


スポットカラーの定義

NP0344-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0739 | 0.0061 |
| 390 | 0.1437 | 0.0055 |
| 400 | 0.2755 | 0.0058 |
| 410 | 0.3891 | 0.0073 |
| 420 | 0.4299 | 0.0070 |
| 430 | 0.4414 | 0.0069 |
| 440 | 0.4529 | 0.0066 |
| 450 | 0.4725 | 0.0069 |
| 460 | 0.4922 | 0.0070 |
| 470 | 0.5017 | 0.0070 |
| 480 | 0.5328 | 0.0074 |
| 490 | 0.6157 | 0.0075 |
| 500 | 0.7275 | 0.0080 |
| 510 | 0.7847 | 0.0083 |
| 520 | 0.7810 | 0.0084 |
| 530 | 0.7514 | 0.0086 |
| 540 | 0.7111 | 0.0086 |
| 550 | 0.6600 | 0.0086 |
| 560 | 0.5981 | 0.0086 |
| 570 | 0.5427 | 0.0084 |
| 580 | 0.4997 | 0.0084 |
| 590 | 0.4712 | 0.0083 |
| 600 | 0.4473 | 0.0084 |
| 610 | 0.4302 | 0.0085 |
| 620 | 0.4242 | 0.0085 |
| 630 | 0.4247 | 0.0087 |
| 640 | 0.4315 | 0.0090 |
| 650 | 0.4475 | 0.0094 |
| 660 | 0.4676 | 0.0098 |
| 670 | 0.4769 | 0.0101 |
| 680 | 0.4736 | 0.0103 |
| 690 | 0.4643 | 0.0105 |
| 700 | 0.4472 | 0.0105 |
| 710 | 0.4316 | 0.0109 |
| 720 | 0.4412 | 0.0113 |
| 730 | 0.4814 | 0.0122 |

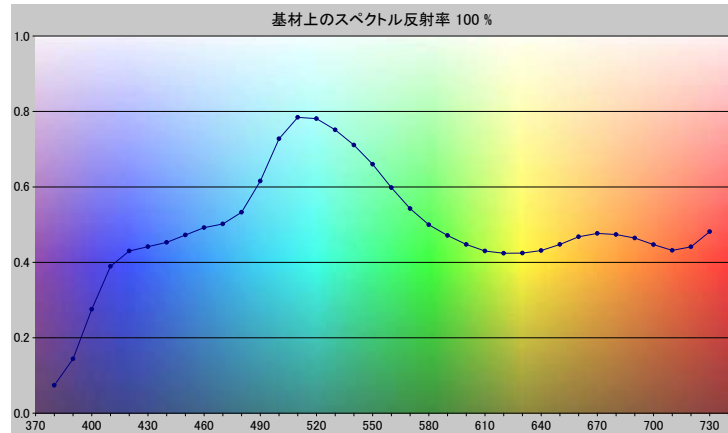

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|--------|-------|-------|--------|------|
| 0 | 92.90 | -0.11 | -0.45 | 0.47 | 255.79 | 0% |
| 10 | 92.19 | -1.65 | 0.12 | 1.65 | 175.94 | 17% |
| 20 | 91.87 | -2.55 | 0.50 | 2.60 | 168.85 | 21% |
| 30 | 91.50 | -3.56 | 0.75 | 3.64 | 168.17 | 21% |
| 40 | 90.66 | -5.27 | 1.31 | 5.43 | 166.00 | 23% |
| 50 | 89.75 | -7.62 | 2.22 | 7.94 | 163.79 | 35% |
| 60 | 88.49 | -10.56 | 3.35 | 11.08 | 162.43 | 53% |
| 70 | 86.90 | -14.18 | 4.80 | 14.97 | 161.31 | 59% |
| 80 | 85.24 | -17.57 | 6.03 | 18.58 | 161.05 | 57% |
| 90 | 83.80 | -20.70 | 7.44 | 22.00 | 160.23 | 79% |
| 100 | 81.54 | -25.36 | 9.38 | 27.04 | 159.70 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 1% |
| スペクトル密度 | 1.13 |
| ドットゲイン @ 50% | -15% |
| コントラスト @ 70% | 8% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP0344-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP0344-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |