スポットカラーの定義

NP0345-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0673	0.0064
390	0.1272	0.0059
400	0.2336	0.0057
410	0.3195	0.0062
420	0.3484	0.0052
430	0.3579	0.0057
440	0.3678	0.0059
450	0.3871	0.0058
460	0.4066	0.0061
470	0.4161	0.0061
480	0.4487	0.0061
490	0.5398	0.0065
500	0.6721	0.0071
510	0.7451	0.0072
520	0.7401	0.0074
530	0.7021	0.0075
540	0.6512	0.0076
550	0.5886	0.0076
560	0.5166	0.0074
570	0.4547	0.0072
580	0.4088	0.0071
590	0.3791	0.0070
600	0.3546	0.0070
610	0.3368	0.0069
620	0.3303	0.0070
630	0.3301	0.0072
640	0.3360	0.0074
650	0.3509	0.0078
660	0.3709	0.0082
670	0.3809	0.0085
680	0.3775	0.0086
690	0.3676	0.0088
700	0.3495	0.0088
710	0.3341	0.0087
720	0.3433	0.0092
730	0.3821	0.0102

基材上のスペクトル反射率 100 %

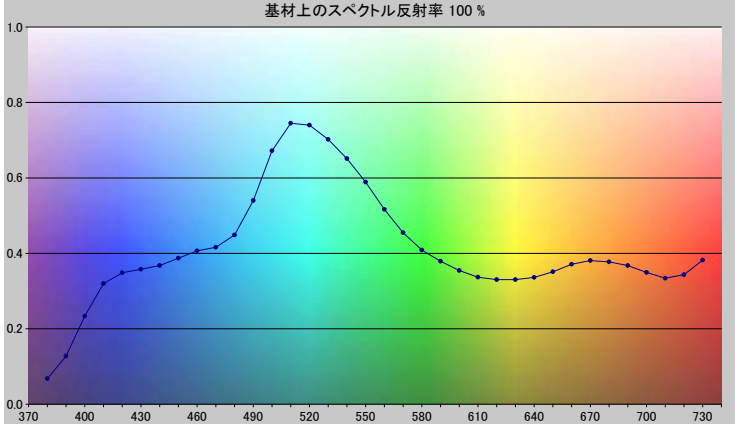

ドットゲイン (TVI)

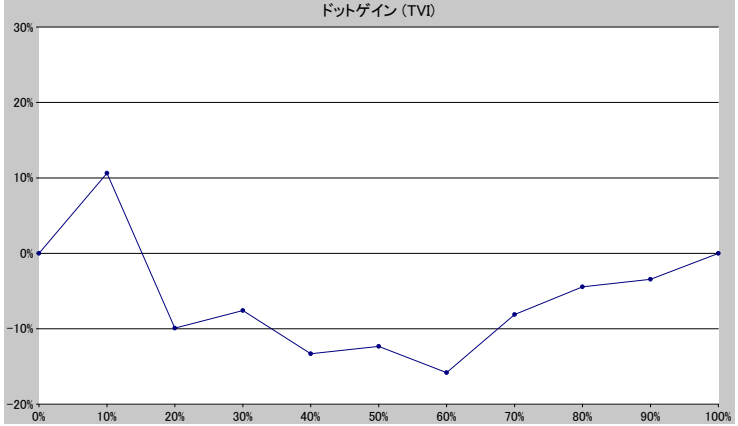

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.85	−0.13	−0.47	0.49	254.74	0%
10	91.68	−2.47	0.36	2.50	171.68	21%
20	91.01	−3.77	0.74	3.84	168.94	10%
30	90.31	−5.34	1.29	5.49	166.38	22%
40	89.21	−7.79	1.98	8.04	165.72	27%
50	87.77	−11.06	3.12	11.49	164.25	38%
60	85.97	−15.09	4.58	15.77	163.11	44%
70	83.70	−19.54	6.23	20.51	162.33	62%
80	81.67	−23.80	7.85	25.06	161.74	76%
90	79.56	−27.75	9.44	29.31	161.21	87%
100	77.25	−31.89	11.14	33.78	160.75	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	−12%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0345-U

ブランドカラー	NP0345-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00