
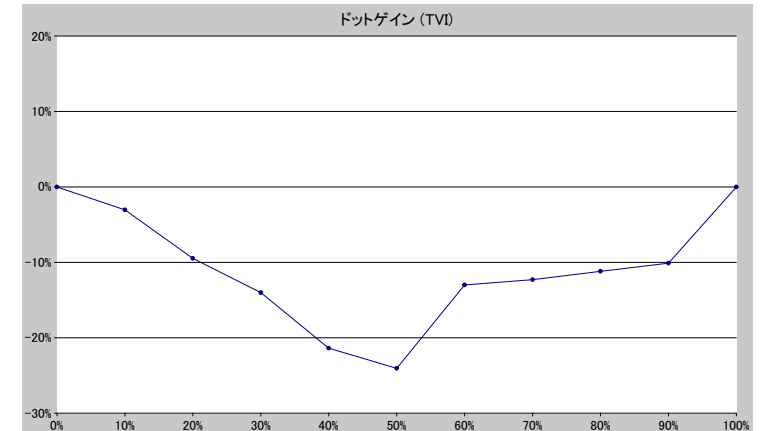


スポットカラーの定義

NP0346-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0576	0.0036
390	0.1106	0.0065
400	0.1981	0.0062
410	0.2638	0.0058
420	0.2892	0.0055
430	0.2966	0.0063
440	0.3059	0.0065
450	0.3249	0.0063
460	0.3435	0.0064
470	0.3530	0.0062
480	0.3862	0.0062
490	0.4842	0.0066
500	0.6359	0.0070
510	0.7248	0.0074
520	0.7189	0.0077
530	0.6726	0.0078
540	0.6108	0.0076
550	0.5376	0.0077
560	0.4577	0.0075
570	0.3914	0.0071
580	0.3444	0.0068
590	0.3144	0.0067
600	0.2900	0.0066
610	0.2722	0.0065
620	0.2652	0.0066
630	0.2647	0.0067
640	0.2699	0.0070
650	0.2839	0.0072
660	0.3031	0.0075
670	0.3133	0.0079
680	0.3099	0.0079
690	0.2993	0.0079
700	0.2815	0.0079
710	0.2664	0.0077
720	0.2748	0.0083
730	0.3116	0.0092

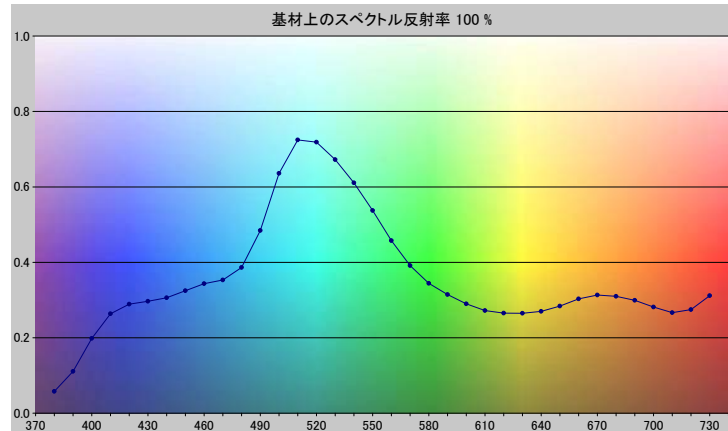

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.88	-0.13	-0.46	0.48	254.28	0%
10	91.51	-3.32	0.51	3.36	171.33	7%
20	90.74	-5.01	0.94	5.10	169.33	11%
30	89.97	-6.91	1.54	7.07	167.46	16%
40	88.61	-9.64	2.32	9.91	166.45	19%
50	86.83	-13.40	3.69	13.89	164.61	26%
60	84.55	-18.53	5.43	19.31	163.66	47%
70	81.77	-24.10	7.49	25.24	162.75	58%
80	79.26	-28.92	9.34	30.39	162.10	69%
90	77.07	-32.80	10.94	34.57	161.55	80%
100	74.05	-37.99	13.09	40.18	160.99	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-24%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0346-U

ブランドカラー	NP0346-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00