
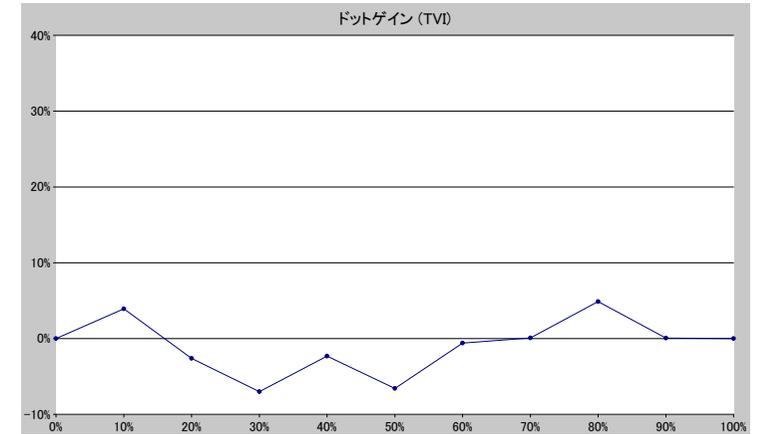


スポットカラーの定義

NP0347-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0203	0.0019
390	0.0307	0.0048
400	0.0438	0.0049
410	0.0497	0.0056
420	0.0494	0.0050
430	0.0494	0.0048
440	0.0517	0.0052
450	0.0581	0.0051
460	0.0651	0.0048
470	0.0692	0.0048
480	0.0871	0.0049
490	0.1575	0.0054
500	0.3316	0.0063
510	0.4959	0.0071
520	0.5015	0.0072
530	0.4258	0.0070
540	0.3365	0.0068
550	0.2511	0.0063
560	0.1770	0.0056
570	0.1262	0.0051
580	0.0963	0.0048
590	0.0791	0.0045
600	0.0665	0.0043
610	0.0581	0.0042
620	0.0547	0.0042
630	0.0541	0.0042
640	0.0559	0.0041
650	0.0620	0.0042
660	0.0713	0.0044
670	0.0766	0.0045
680	0.0746	0.0044
690	0.0688	0.0042
700	0.0604	0.0043
710	0.0546	0.0044
720	0.0590	0.0045
730	0.0768	0.0050

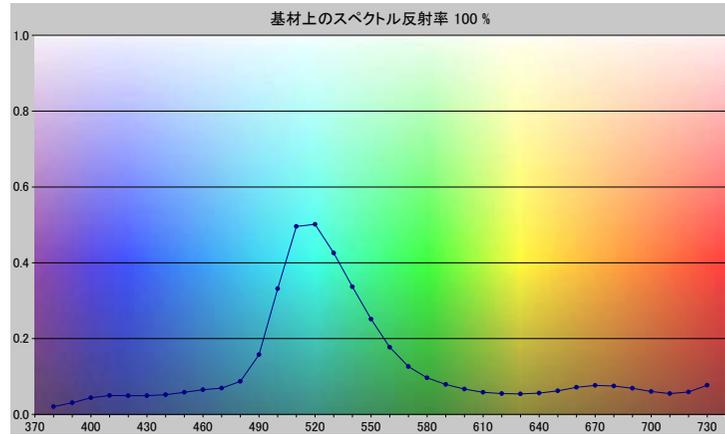

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.83	-0.12	-0.47	0.49	255.55	0%
10	88.42	-10.38	4.30	11.24	157.48	14%
20	86.62	-13.64	5.90	14.86	156.63	17%
30	84.69	-17.75	7.98	19.46	155.81	23%
40	81.09	-24.74	11.42	27.25	155.23	38%
50	76.70	-32.48	15.08	35.81	155.10	43%
60	71.65	-41.41	19.30	45.69	155.00	59%
70	66.53	-49.95	23.52	55.21	154.79	70%
80	62.10	-55.97	26.40	61.88	154.75	85%
90	58.25	-59.67	28.16	65.98	154.74	90%
100	53.50	-65.42	30.66	72.25	154.89	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.69
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	22%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0347-U

ブランドカラー	NP0347-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00