
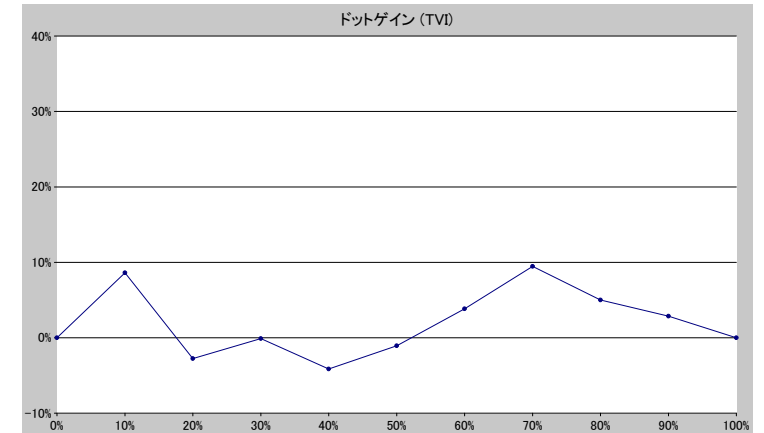


スポットカラーの定義

NP0348-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0198	0.0047
390	0.0290	0.0040
400	0.0406	0.0046
410	0.0462	0.0050
420	0.0465	0.0044
430	0.0469	0.0046
440	0.0488	0.0042
450	0.0548	0.0044
460	0.0610	0.0049
470	0.0645	0.0047
480	0.0798	0.0046
490	0.1358	0.0050
500	0.2551	0.0055
510	0.3529	0.0062
520	0.3549	0.0063
530	0.3098	0.0063
540	0.2522	0.0060
550	0.1926	0.0056
560	0.1377	0.0051
570	0.0986	0.0046
580	0.0752	0.0044
590	0.0617	0.0042
600	0.0517	0.0040
610	0.0451	0.0040
620	0.0422	0.0038
630	0.0419	0.0039
640	0.0433	0.0038
650	0.0480	0.0039
660	0.0553	0.0040
670	0.0596	0.0040
680	0.0581	0.0043
690	0.0534	0.0042
700	0.0469	0.0039
710	0.0425	0.0039
720	0.0466	0.0041
730	0.0609	0.0044

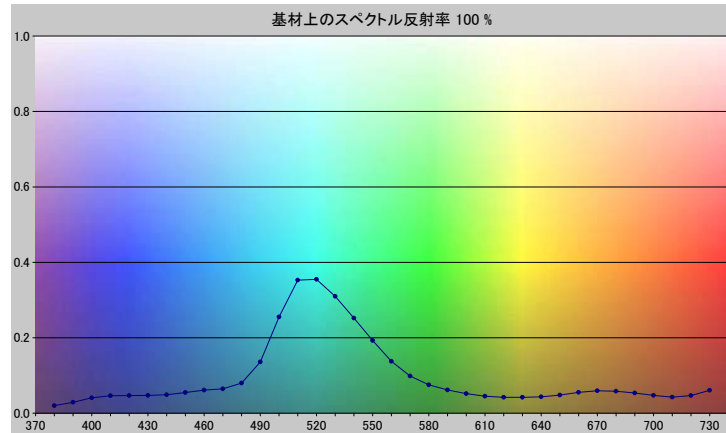

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.84	-0.11	-0.47	0.48	256.99	0%
10	87.41	-10.21	3.68	10.85	160.18	19%
20	85.02	-14.40	5.14	15.29	160.36	17%
30	82.29	-18.41	6.82	19.63	159.68	30%
40	78.40	-23.76	9.12	25.45	159.00	36%
50	73.48	-30.59	12.13	32.91	158.37	49%
60	67.73	-37.97	15.23	40.91	158.15	64%
70	61.77	-45.24	18.45	48.85	157.81	79%
80	57.23	-49.16	20.26	53.17	157.60	85%
90	52.87	-52.42	21.89	56.81	157.33	93%
100	47.11	-56.41	23.70	61.19	157.21	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.70
ドットゲイン @ 50%	-1%
コントラスト @ 70%	17%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0348-U

ブランドカラー	NP0348-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00