
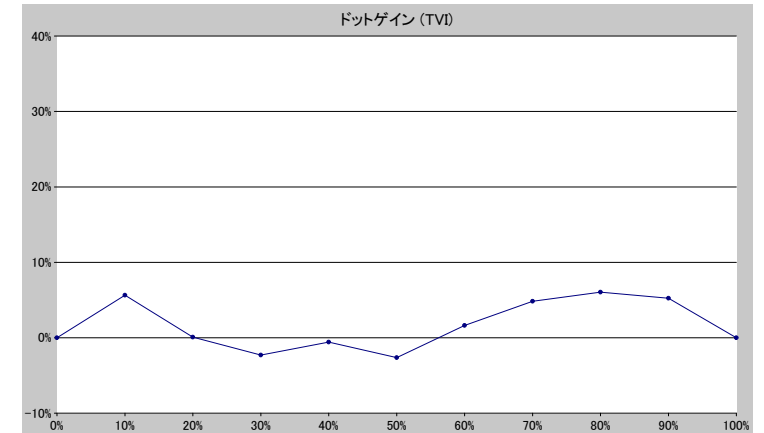


スポットカラーの定義

NP0349-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0173	0.0039
390	0.0254	0.0057
400	0.0374	0.0060
410	0.0429	0.0053
420	0.0430	0.0048
430	0.0439	0.0047
440	0.0461	0.0048
450	0.0508	0.0046
460	0.0556	0.0045
470	0.0588	0.0044
480	0.0693	0.0045
490	0.1027	0.0049
500	0.1598	0.0052
510	0.1992	0.0053
520	0.2021	0.0054
530	0.1873	0.0053
540	0.1649	0.0051
550	0.1375	0.0050
560	0.1076	0.0048
570	0.0836	0.0045
580	0.0677	0.0043
590	0.0578	0.0041
600	0.0501	0.0039
610	0.0448	0.0039
620	0.0426	0.0038
630	0.0425	0.0038
640	0.0439	0.0038
650	0.0480	0.0038
660	0.0541	0.0039
670	0.0578	0.0039
680	0.0568	0.0041
690	0.0532	0.0040
700	0.0477	0.0039
710	0.0440	0.0040
720	0.0476	0.0039
730	0.0597	0.0044

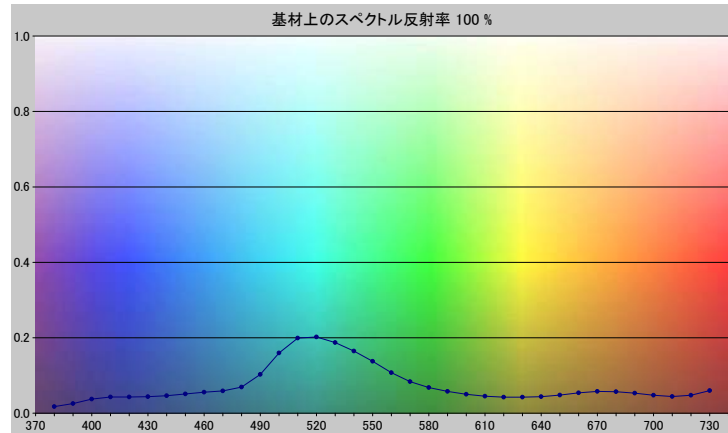

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.79	-0.19	-0.42	0.46	245.79	0%
10	86.18	-8.51	3.24	9.11	159.15	16%
20	83.35	-11.31	4.49	12.17	158.32	20%
30	80.04	-14.27	5.83	15.41	157.79	28%
40	75.55	-18.20	7.40	19.64	157.87	39%
50	70.11	-22.35	9.32	24.22	157.36	47%
60	63.39	-26.87	11.35	29.17	157.10	62%
70	56.79	-31.14	13.27	33.85	156.92	75%
80	51.19	-33.50	14.45	36.49	156.66	86%
90	46.08	-35.29	15.44	38.52	156.37	95%
100	39.84	-37.25	16.54	40.76	156.05	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.76
ドットゲイン @ 50%	-3%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0349-U

ブランドカラー	NP0349-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00