
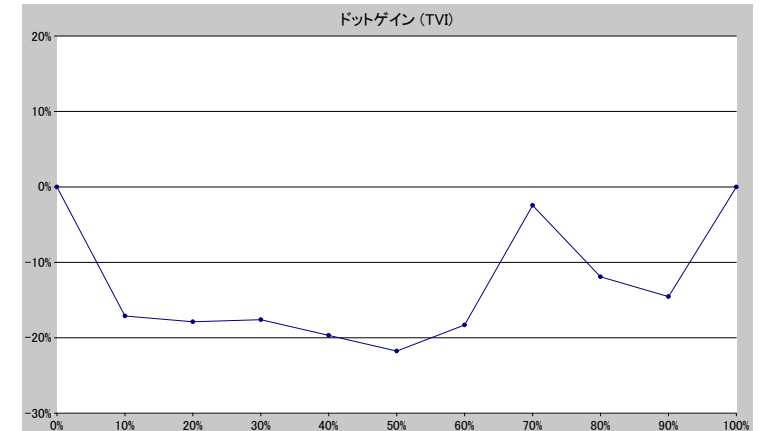


スポットカラーの定義

NP0351-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0699	0.0068
390	0.1275	0.0059
400	0.2354	0.0059
410	0.3355	0.0067
420	0.3816	0.0062
430	0.4062	0.0059
440	0.4296	0.0060
450	0.4646	0.0065
460	0.5081	0.0062
470	0.5459	0.0063
480	0.5915	0.0065
490	0.6669	0.0070
500	0.7522	0.0073
510	0.7931	0.0074
520	0.7930	0.0075
530	0.7760	0.0078
540	0.7517	0.0081
550	0.7189	0.0082
560	0.6756	0.0081
570	0.6282	0.0081
580	0.5704	0.0080
590	0.5058	0.0079
600	0.4447	0.0078
610	0.4062	0.0076
620	0.3896	0.0077
630	0.3842	0.0078
640	0.3827	0.0080
650	0.3841	0.0082
660	0.3945	0.0085
670	0.4156	0.0091
680	0.4433	0.0096
690	0.4747	0.0099
700	0.5007	0.0104
710	0.5107	0.0109
720	0.5070	0.0114
730	0.5100	0.0121

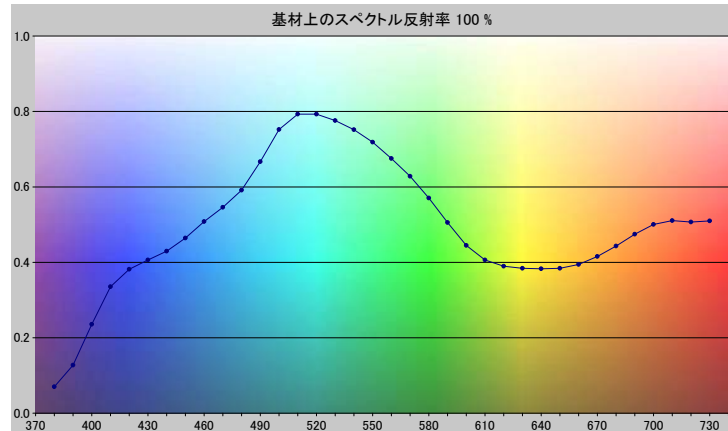

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.82	-0.10	-0.46	0.48	257.60	0%
10	92.24	-2.03	0.13	2.03	176.44	-7%
20	91.97	-3.13	0.46	3.17	171.61	2%
30	91.53	-4.53	1.02	4.64	167.28	12%
40	90.96	-6.62	1.79	6.85	164.87	20%
50	90.09	-9.51	2.82	9.92	163.46	28%
60	88.98	-13.30	4.21	13.95	162.43	42%
70	87.64	-17.34	5.84	18.30	161.38	68%
80	86.37	-21.32	7.52	22.60	160.56	68%
90	85.09	-24.79	9.14	26.42	159.75	75%
100	83.31	-30.03	11.72	32.24	158.67	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0351-U

ブランドカラー	NP0351-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00