
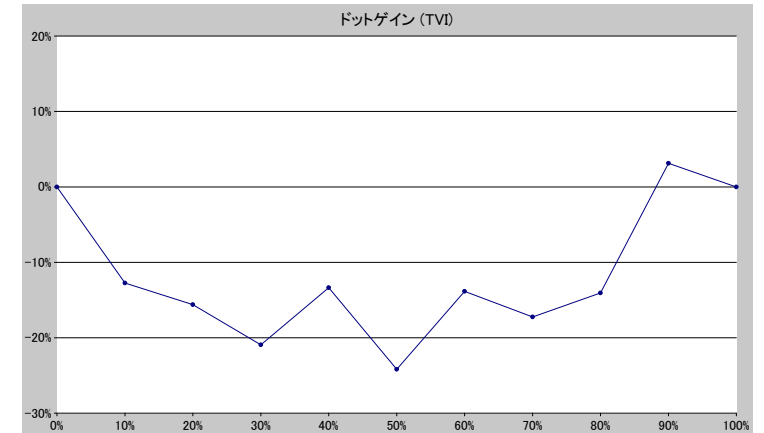


スポットカラーの定義

NP0352-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0726	0.0052
390	0.1269	0.0051
400	0.2306	0.0046
410	0.3240	0.0057
420	0.3685	0.0058
430	0.3940	0.0057
440	0.4184	0.0061
450	0.4549	0.0061
460	0.5012	0.0064
470	0.5417	0.0063
480	0.5901	0.0065
490	0.6667	0.0069
500	0.7532	0.0071
510	0.7937	0.0074
520	0.7925	0.0076
530	0.7741	0.0079
540	0.7475	0.0079
550	0.7113	0.0081
560	0.6645	0.0081
570	0.6131	0.0081
580	0.5513	0.0079
590	0.4828	0.0078
600	0.4186	0.0075
610	0.3789	0.0073
620	0.3619	0.0072
630	0.3565	0.0073
640	0.3549	0.0075
650	0.3561	0.0080
660	0.3669	0.0082
670	0.3891	0.0087
680	0.4180	0.0090
690	0.4497	0.0095
700	0.4761	0.0101
710	0.4864	0.0104
720	0.4821	0.0110
730	0.4854	0.0117

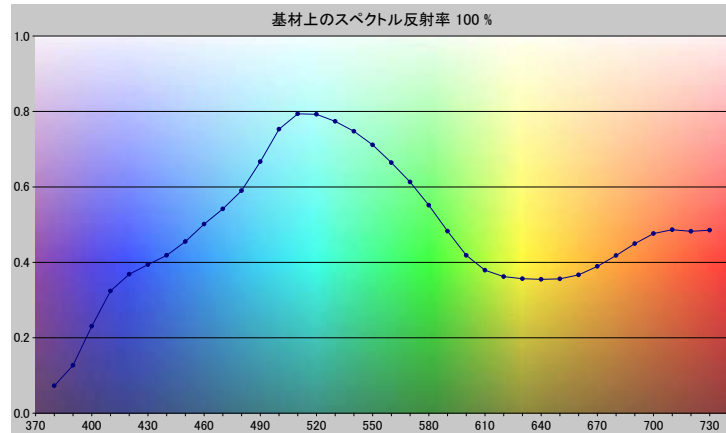

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.74	-0.10	-0.47	0.48	258.06	0%
10	91.87	-2.25	0.09	2.25	177.74	-3%
20	91.89	-3.34	0.40	3.36	173.25	4%
30	91.27	-4.75	0.79	4.82	170.54	9%
40	90.93	-7.11	1.52	7.27	167.94	27%
50	89.82	-10.18	2.47	10.48	166.37	26%
60	88.69	-14.21	3.91	14.74	164.63	46%
70	87.31	-18.76	5.67	19.60	163.20	53%
80	85.94	-22.97	7.25	24.09	162.48	66%
90	84.50	-26.45	8.75	27.86	161.70	93%
100	82.65	-32.38	11.35	34.31	160.69	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	-24%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0352-U

ブランドカラー	NP0352-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00