
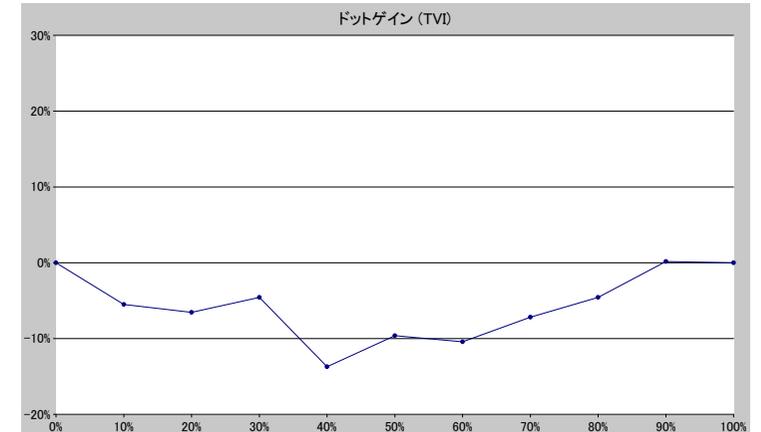


スポットカラーの定義

NP0353-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0657	0.0035
390	0.1172	0.0046
400	0.2066	0.0050
410	0.2873	0.0062
420	0.3271	0.0063
430	0.3513	0.0058
440	0.3760	0.0058
450	0.4127	0.0058
460	0.4611	0.0063
470	0.5052	0.0062
480	0.5572	0.0065
490	0.6404	0.0067
500	0.7357	0.0071
510	0.7813	0.0073
520	0.7790	0.0075
530	0.7569	0.0077
540	0.7250	0.0078
550	0.6820	0.0078
560	0.6278	0.0078
570	0.5695	0.0077
580	0.5021	0.0076
590	0.4299	0.0073
600	0.3650	0.0069
610	0.3256	0.0068
620	0.3089	0.0068
630	0.3033	0.0069
640	0.3013	0.0070
650	0.3024	0.0072
660	0.3127	0.0076
670	0.3343	0.0080
680	0.3621	0.0084
690	0.3930	0.0091
700	0.4186	0.0095
710	0.4286	0.0098
720	0.4241	0.0101
730	0.4271	0.0106

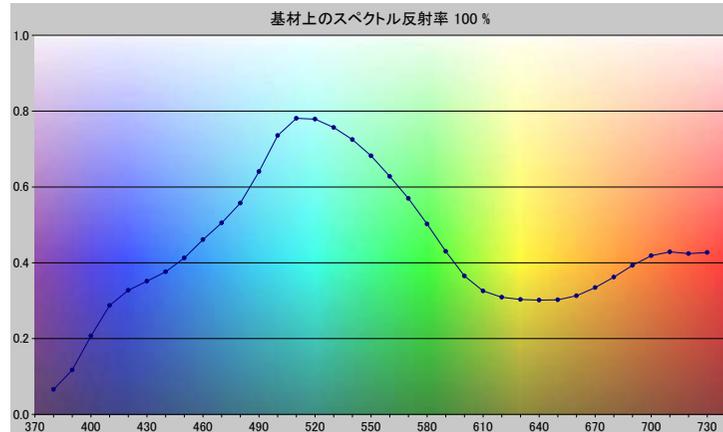

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.80	-0.10	-0.41	0.42	255.97	0%
10	92.09	-2.94	0.25	2.95	175.22	4%
20	91.51	-4.50	0.63	4.54	171.98	13%
30	91.02	-6.44	1.22	6.56	169.24	25%
40	90.10	-9.37	1.90	9.56	168.56	26%
50	89.01	-13.14	2.92	13.46	167.46	40%
60	87.52	-18.07	4.65	18.66	165.58	50%
70	85.69	-23.50	6.64	24.42	164.21	63%
80	83.99	-28.39	8.53	29.65	163.27	75%
90	82.57	-32.34	10.11	33.88	162.64	90%
100	80.70	-36.98	12.06	38.89	161.93	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0353-U

ブランドカラー	NP0353-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00