
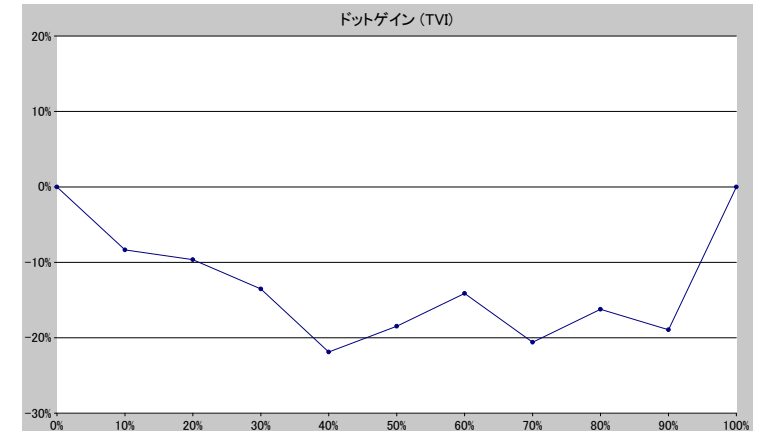


スポットカラーの定義

NP0358-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0659	0.0071
390	0.1210	0.0052
400	0.2104	0.0050
410	0.2746	0.0058
420	0.2965	0.0062
430	0.3006	0.0063
440	0.3062	0.0063
450	0.3232	0.0063
460	0.3414	0.0064
470	0.3507	0.0064
480	0.3853	0.0065
490	0.4883	0.0070
500	0.6542	0.0077
510	0.7637	0.0079
520	0.7807	0.0082
530	0.7613	0.0083
540	0.7301	0.0083
550	0.6881	0.0084
560	0.6354	0.0085
570	0.5875	0.0084
580	0.5490	0.0084
590	0.5235	0.0083
600	0.5019	0.0084
610	0.4867	0.0085
620	0.4818	0.0087
630	0.4830	0.0090
640	0.4902	0.0091
650	0.5061	0.0095
660	0.5250	0.0100
670	0.5331	0.0103
680	0.5296	0.0107
690	0.5220	0.0107
700	0.5073	0.0108
710	0.4935	0.0108
720	0.5029	0.0114
730	0.5412	0.0125

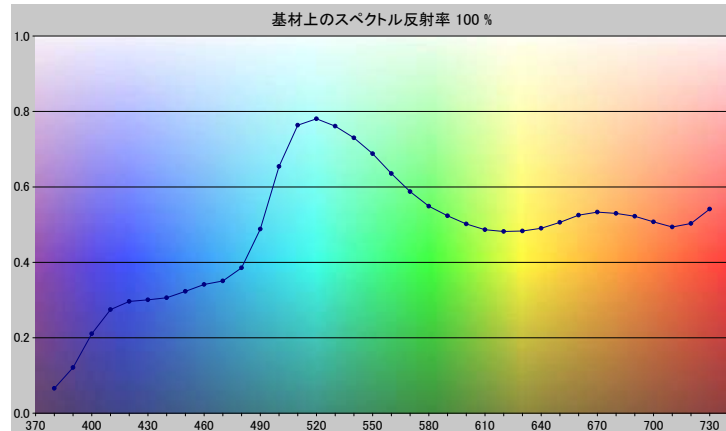

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.69	-0.11	-0.45	0.46	256.04	0%
10	91.92	-1.89	2.02	2.76	133.11	2%
20	91.68	-2.74	3.18	4.19	130.72	10%
30	91.25	-3.78	4.44	5.83	130.39	16%
40	90.53	-5.43	6.51	8.48	129.86	18%
50	89.72	-7.68	9.44	12.17	129.15	32%
60	88.64	-10.59	12.94	16.72	129.29	46%
70	87.44	-13.93	16.76	21.79	129.74	49%
80	86.00	-17.16	20.27	26.56	130.25	64%
90	84.60	-20.07	23.19	30.67	130.88	71%
100	82.72	-24.58	27.64	36.99	131.65	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0358-U

ブランドカラー	NP0358-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00