
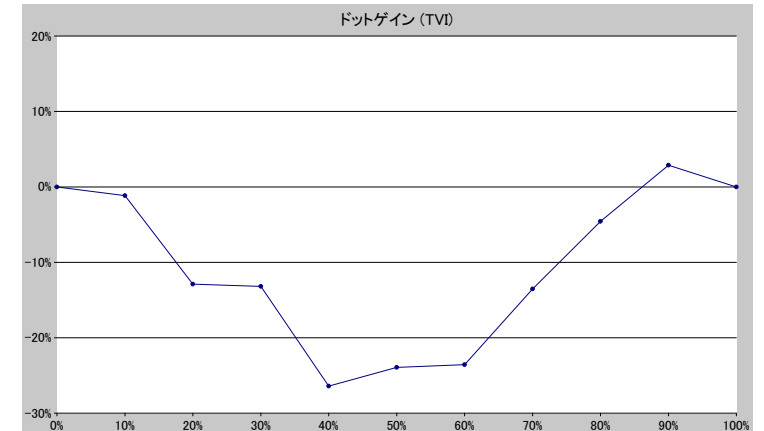


スポットカラーの定義

NP0359-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0638	0.0062
390	0.1128	0.0060
400	0.1903	0.0055
410	0.2439	0.0055
420	0.2609	0.0055
430	0.2641	0.0056
440	0.2698	0.0056
450	0.2859	0.0056
460	0.3031	0.0055
470	0.3125	0.0058
480	0.3468	0.0059
490	0.4525	0.0062
500	0.6310	0.0068
510	0.7540	0.0073
520	0.7742	0.0075
530	0.7523	0.0077
540	0.7163	0.0079
550	0.6685	0.0078
560	0.6097	0.0078
570	0.5568	0.0078
580	0.5156	0.0077
590	0.4880	0.0077
600	0.4648	0.0077
610	0.4484	0.0078
620	0.4426	0.0079
630	0.4434	0.0081
640	0.4503	0.0083
650	0.4662	0.0087
660	0.4858	0.0091
670	0.4948	0.0095
680	0.4909	0.0097
690	0.4821	0.0096
700	0.4659	0.0098
710	0.4513	0.0101
720	0.4611	0.0105
730	0.5010	0.0117

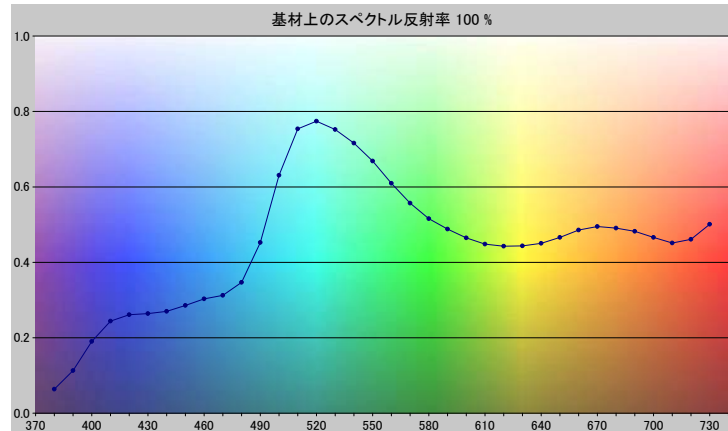

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.48	-0.09	-0.42	0.43	257.55	0%
10	91.79	-2.11	2.08	2.96	135.41	9%
20	91.49	-3.25	3.53	4.80	132.62	7%
30	91.12	-4.42	5.08	6.73	131.04	17%
40	90.41	-6.12	7.04	9.33	131.03	14%
50	89.49	-8.89	10.47	13.74	130.33	26%
60	88.09	-12.59	14.80	19.43	130.38	36%
70	86.50	-16.79	19.36	25.63	130.92	56%
80	84.70	-20.55	23.19	30.98	131.55	75%
90	83.31	-23.66	26.34	35.41	131.93	93%
100	81.34	-27.66	30.12	40.89	132.57	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-24%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0359-U

ブランドカラー	NP0359-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00