スポットカラーの定義

NP0360-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0381	0.0065
390	0.0551	0.0058
400	0.0793	0.0050
410	0.0914	0.0059
420	0.0924	0.0052
430	0.0926	0.0047
440	0.0948	0.0048
450	0.1042	0.0049
460	0.1145	0.0048
470	0.1206	0.0049
480	0.1453	0.0049
490	0.2362	0.0055
500	0.4448	0.0063
510	0.6447	0.0070
520	0.6918	0.0073
530	0.6570	0.0075
540	0.5958	0.0074
550	0.5208	0.0073
560	0.4394	0.0071
570	0.3725	0.0069
580	0.3256	0.0067
590	0.2957	0.0065
600	0.2713	0.0063
610	0.2541	0.0063
620	0.2475	0.0063
630	0.2472	0.0062
640	0.2522	0.0066
650	0.2662	0.0069
660	0.2855	0.0073
670	0.2954	0.0076
680	0.2915	0.0077
690	0.2813	0.0079
700	0.2638	0.0079
710	0.2495	0.0078
720	0.2582	0.0082
730	0.2949	0.0092

基材上のスペクトル反射率 100 %

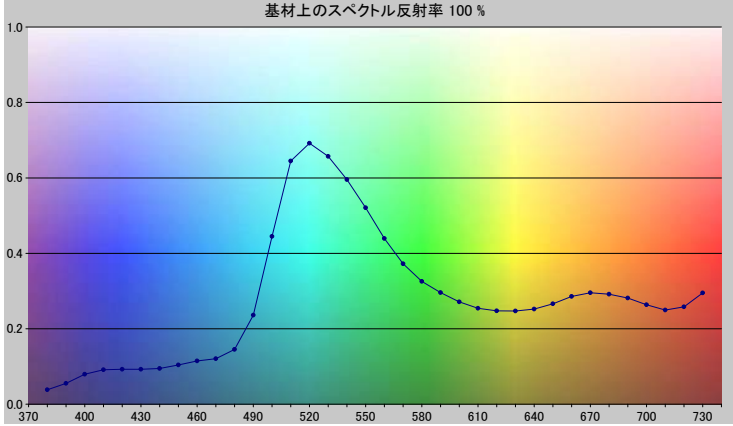

ドットゲイン (TVI)

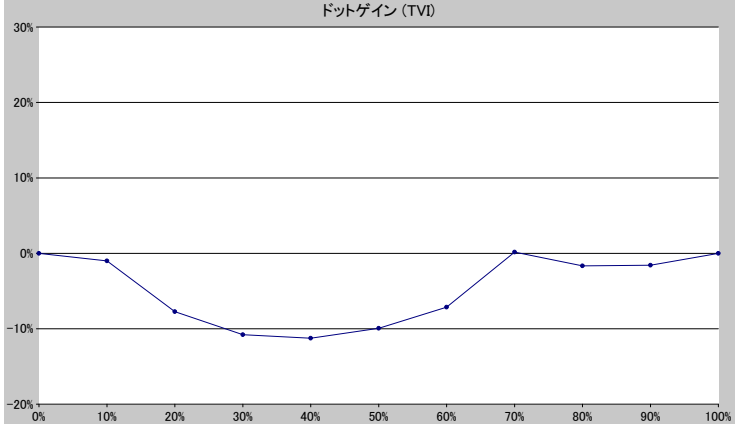

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.64	−0.08	−0.39	0.40	258.97	0%
10	91.07	−4.63	5.76	7.39	128.75	9%
20	90.59	−6.04	7.40	9.55	129.20	12%
30	89.19	−9.60	11.89	15.28	128.92	19%
40	87.48	−13.97	16.94	21.96	129.50	29%
50	85.32	−18.86	22.47	29.34	130.00	40%
60	82.92	−24.18	28.21	37.15	130.60	53%
70	79.84	−30.39	34.49	45.97	131.38	70%
80	77.02	−35.43	39.00	52.69	132.25	78%
90	74.76	−38.81	41.81	57.05	132.87	88%
100	71.61	−43.78	46.06	63.55	133.55	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	−10%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0360-U

ブランドカラー	NP0360-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00