
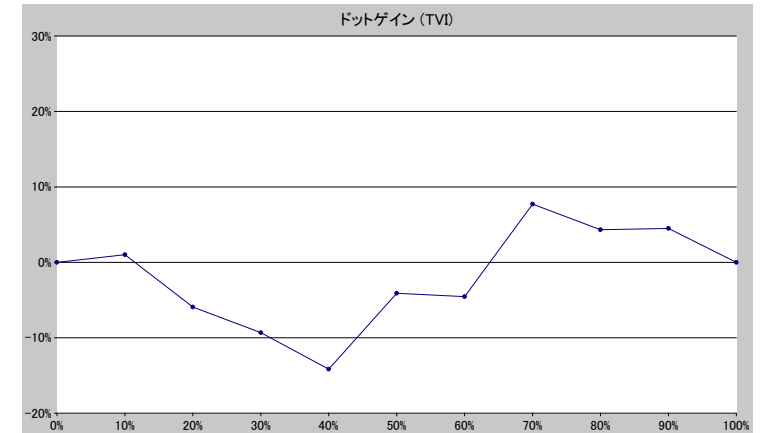


スポットカラーの定義

NP0361-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0295	0.0048
390	0.0339	0.0044
400	0.0419	0.0052
410	0.0444	0.0057
420	0.0434	0.0052
430	0.0431	0.0043
440	0.0442	0.0046
450	0.0490	0.0044
460	0.0554	0.0042
470	0.0590	0.0043
480	0.0757	0.0043
490	0.1459	0.0050
500	0.3383	0.0059
510	0.5620	0.0067
520	0.6263	0.0073
530	0.5856	0.0072
540	0.5129	0.0070
550	0.4287	0.0069
560	0.3439	0.0066
570	0.2781	0.0062
580	0.2345	0.0059
590	0.2074	0.0056
600	0.1860	0.0055
610	0.1709	0.0054
620	0.1649	0.0053
630	0.1644	0.0054
640	0.1684	0.0056
650	0.1799	0.0058
660	0.1964	0.0063
670	0.2056	0.0065
680	0.2025	0.0064
690	0.1929	0.0065
700	0.1773	0.0062
710	0.1650	0.0061
720	0.1726	0.0067
730	0.2041	0.0075

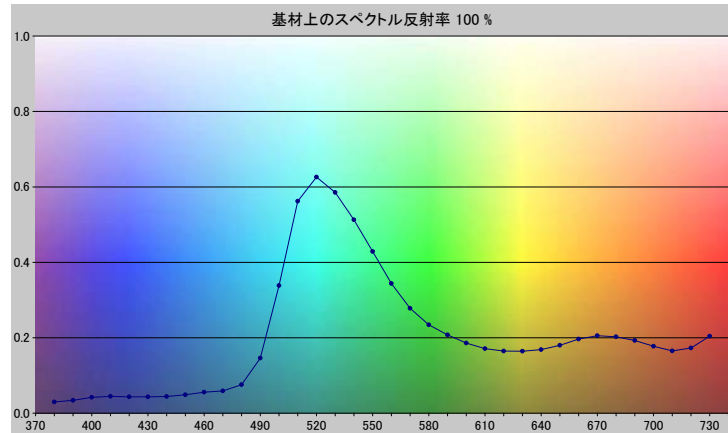

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.71	-0.10	-0.48	0.49	258.50	0%
10	90.37	-6.56	8.38	10.64	128.07	11%
20	89.56	-8.61	10.71	13.74	128.80	14%
30	88.43	-11.44	14.08	18.14	129.10	21%
40	86.14	-16.65	20.11	26.11	129.62	26%
50	83.34	-22.95	27.01	35.45	130.35	46%
60	79.66	-30.23	34.59	45.94	131.16	55%
70	75.47	-37.84	42.44	56.86	131.72	78%
80	71.72	-43.33	46.97	63.90	132.69	84%
90	69.03	-46.94	49.74	68.39	133.34	94%
100	65.39	-51.33	52.64	73.53	134.28	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.53
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0361-U

ブランドカラー	NP0361-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00