
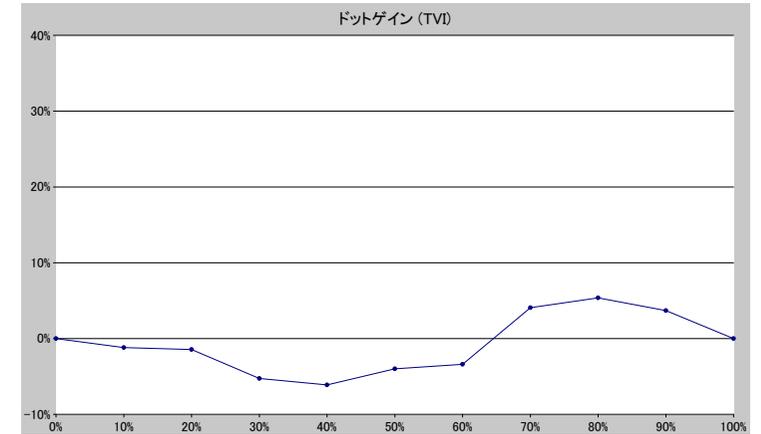


スポットカラーの定義

NP0362-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0272	0.0050
390	0.0364	0.0040
400	0.0460	0.0051
410	0.0503	0.0054
420	0.0500	0.0051
430	0.0494	0.0046
440	0.0507	0.0050
450	0.0564	0.0049
460	0.0625	0.0047
470	0.0668	0.0047
480	0.0832	0.0049
490	0.1443	0.0052
500	0.2844	0.0060
510	0.4199	0.0067
520	0.4542	0.0071
530	0.4330	0.0072
540	0.3925	0.0070
550	0.3413	0.0069
560	0.2846	0.0066
570	0.2373	0.0063
580	0.2041	0.0061
590	0.1830	0.0059
600	0.1658	0.0058
610	0.1534	0.0055
620	0.1484	0.0055
630	0.1483	0.0055
640	0.1521	0.0057
650	0.1618	0.0059
660	0.1753	0.0063
670	0.1827	0.0066
680	0.1794	0.0066
690	0.1712	0.0064
700	0.1600	0.0063
710	0.1509	0.0064
720	0.1576	0.0068
730	0.1840	0.0075

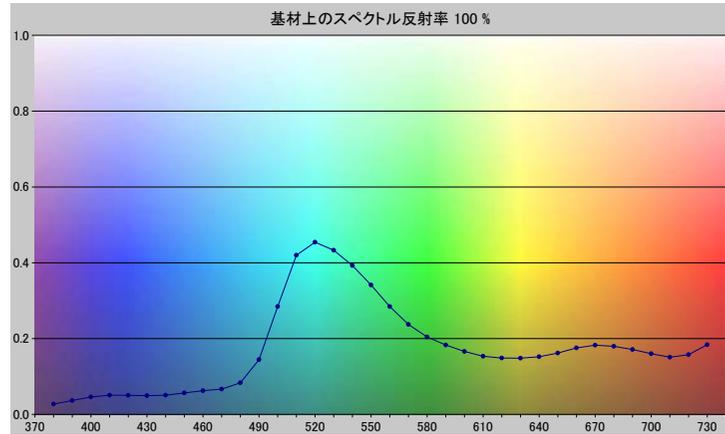

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.74	-0.11	-0.43	0.45	255.54	0%
10	89.86	-6.05	7.31	9.49	129.63	9%
20	88.64	-8.47	10.13	13.20	129.92	19%
30	86.68	-11.85	13.99	18.33	130.26	25%
40	83.91	-16.16	18.60	24.64	130.99	34%
50	80.73	-20.82	23.47	31.37	131.58	46%
60	76.37	-26.64	29.48	39.73	132.10	57%
70	71.53	-32.23	35.25	47.76	132.44	74%
80	67.32	-35.88	38.70	52.78	132.84	85%
90	64.46	-37.90	40.47	55.45	133.12	94%
100	59.60	-40.87	42.89	59.24	133.62	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.57
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0362-U

ブランドカラー	NP0362-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00